

16.071/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	16.071/04
Tanımı	0,6 inç çapında ve 4 halatlı öngermeli ankraj yapılması
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	67,95	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	64,29	0,00	0,00
2012	60,38	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	67,80	0,00	0,00
2008	60,54	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

16.071/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

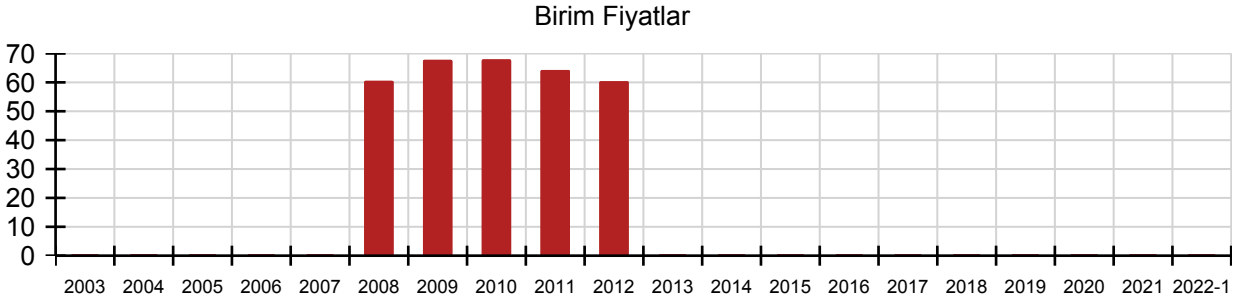

Yapım Şartları

İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak, hazırlanan 4 adet ve 0,6 inç çapında öngörmeli ankraj halatlarının (plastik hortum, ayırıcı, vb.) önceden açılmış olan ankraj deliklerine yerleştirilmesi, birinci ve ikinci çimento enjeksiyonunun yapılması, ankraj halatlarının kablo germe makinesi ile gerilmesi, proje yükünde test edilmesi ve kilitlemesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden ölçülür.

NOT :1) Çimento enjeksiyonunda kullanılan çimento miktarı gerektiğinde idare tarafından yerinde tespit edilir.

2) Katkı malzemesi kullanılması halinde ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

16.071/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.