

18.376 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.376

Tanımı Neopren esaslı macunla 400-500 mm² kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (400 mm² hariç-500 mm² dahil)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	10,53	0,00	0,00
2005	10,99	0,00	0,00
2013	17,73	0,00	0,00
2014	19,30	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	13,38	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	15,61	0,00	0,00
2003	8,87	0,00	0,00
2009	15,41	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	11,78	0,00	0,00
2007	12,83	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	16,18	0,00	0,00
2012	16,96	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

18.376 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

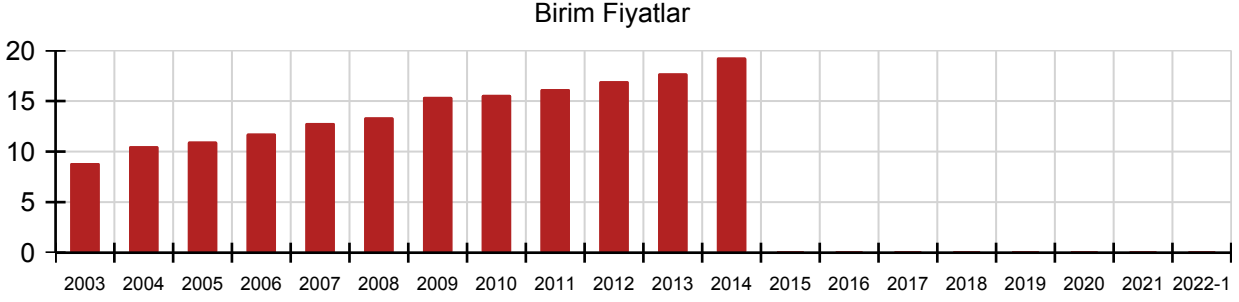

Yapım Şartları

Düzgün ve pürüzsüz hale getirilmiş 400-500 mm² kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugaların temizlenerek tozdan arıtılması ve özel pompaları ile içinde hiç bir boşluk kalmayacak şekilde, önce fuganın bir yanına, sonra diğer yanına ve sonra üst ortasına olmak üzere neopren esaslı macun sıkılarak, bilahare fuganın üst yüzünün spatula ile düzeltilmesi suretiyle tasdikli detay projesine göre fugalarda su yalıtımı yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil: 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Yalıtılan fuga boyu ölçülür.

NOT : Derinliği, doldurulması gerekli macundan fazla olan fugaların alt kısmı uygun bir alt dolgu malzemesi ile doldurulur ve bedeli fiyat zaptı ile ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.376 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.