

21.311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 21.311

Tanımı Kayın kerestesinden çerçeve ve kontrplak tablalı lambri yapılması ve yerine monte edilmesi

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	84,31	0,00	0,00
2007	103,88	0,00	0,00
2010	126,60	0,00	0,00
2011	131,96	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	149,58	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	92,13	0,00	0,00
2004	83,56	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	69,69	0,00	0,00
2008	111,45	0,00	0,00
2009	121,84	0,00	0,00
2012	139,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

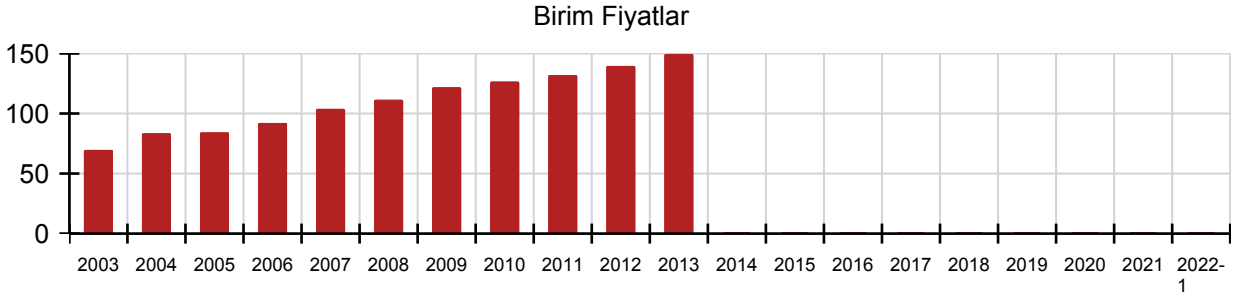

Yapım Şartları

Proje ve detay resimlerine göre beyaz çam, ladin, yada köknardan çatkılı, sert ağaç çerçevesi ve 8 mm'lik kontrplak tablalı, aralıklı olarak duvara konulacak, takozda düşey doğrultuda, latalardan yapılan, ızgaralardan meydana getirilen, çerçeve üzerine, II. Sınıf çam çatkılı vekayın çerçevelerle geçirilmiş istenilen cinsten kontrplak tablalı, süpürgelik ve üst kenarı kornişli lambri yapılması, her türlü malzeme ve za-yiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (cila bedeli hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Süpürgelik de dâhil olarak alttan korniş üstüne kadar olan kısmın düşey düzlemdeki izdüşümü alanı ölçülür

NOT : Projesine göre tabla kenarlarına, çerçeve panolarının ek yerlerine ve üst kenara konacak profillerin ve süpürgeliklerin bedeli bu fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.