

21.313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 21.313

Tanımı Izgara üzerine kontrplak kaplı, çerçevesiz basit lambri yapılması ve yerine monte edilmesi

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2004	72,75	0,00	0,00
2005	74,78	0,00	0,00
2009	106,95	0,00	0,00
2006	81,19	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	125,00	0,00	0,00
2011	116,04	0,00	0,00
2008	97,70	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	111,44	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	63,18	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	91,23	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	133,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

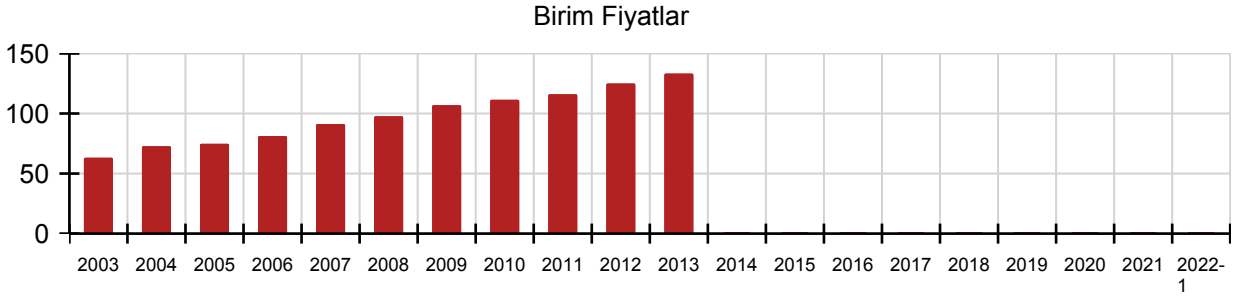

Yapım Şartları

Proje ve detay resimlerine göre aralıkla duvara konulacak takozlara düşey doğrultuda 30 cm ara ile 6x2,5 cmlik çam latalardan meydana getirilen ve duvara teşkil edilecek ızgara çerçeve üzerine, çam kerestesinden çatkılı ve bir tarafına 6 mm'lik kontrplak presli süpügelik ve kornişli lambri yapılması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Süpügelik de dâhil olarak alttan korniş üstüne kadar olan kısmın düşey düzlemdeki izdü-şümü alanı ölçülür.

NOT : Projesine göre tabla kenarlarına, çerçeve panolarının ek yerlerine ve üst kenara konacak profillerin ve süpügeliklerin bedeli bu fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.