

19.100.2419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2419	(10.041/A1(Y))
Tanımı	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	
Birimi	m ³	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Rayiçler	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	84,14	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	98,75	0,00	0,00
2023-1	763,21	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	185,73	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	296,76	0,00	0,00
2020	158,57	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	437,77	0,00	0,00
2022-3	501,02	501,02	0,00
2019	141,40	0,00	0,00
2023-2	936,74	0,00	0,00
2016	92,95	0,00	0,00
2018	110,25	0,00	0,00

19.100.2419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

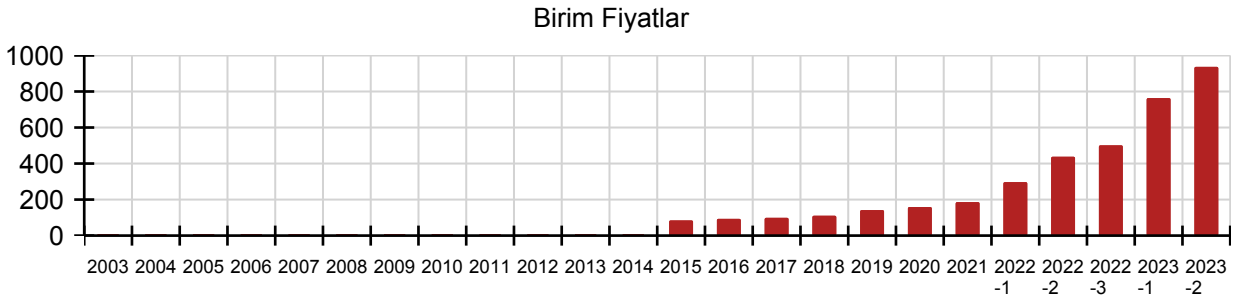

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,250000
10.130.6001	04.759/1	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,076000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,255000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.