

19.100.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2007 (08.009/3)

Tanımı Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması (04.002/3)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	13,26	0,00	0,00
2022-2	63,19	0,00	0,00
2022-3	78,06	78,06	0,00
2013	11,28	0,00	0,00
2018	20,36	0,00	0,00
2014	12,56	0,00	0,00
2017	17,88	0,00	0,00
2021	35,40	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	109,58	0,00	0,00
2023-2	161,11	0,00	0,00
2016	16,13	0,00	0,00
2022-1	55,64	0,00	0,00
2019	25,31	0,00	0,00
2020	29,64	0,00	0,00

19.100.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

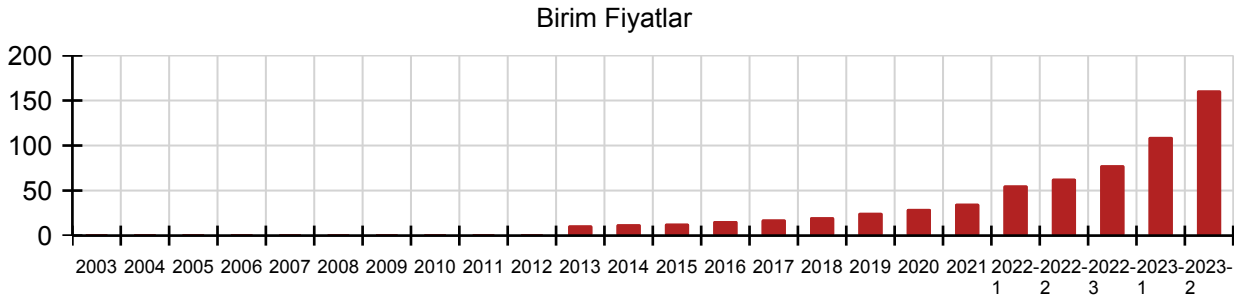

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik :		
		Çıkarma karşılığı :		
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,014000
		Yıkama karşılığı :		
19.100.1037	03.533	Motopomp'un (5 Ps.) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
		Serilmesi ve kurutulması karşılığı :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Eleğe yükleme karşılığı :		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Eleme karşılığı :		
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
		Araca yükleme :		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Boşaltma, figüre karşılığı :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.