52.180.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1032**
Tanımı	Demir çatı makası yapılması ve yerine konularak tespit edilmesi
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	76798.15	0.00	0.00
2024	62493.44	0.00	0.00
2023-2	45483.74	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	32747.59	0.00	0.00
2022-3	28865.45	0.00	0.00
2022-2	20572.66	0.00	0.00
2022-1	20572.66	0.00	0.00
2021	11853.60	0.00	0.00
2020	8239.59	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

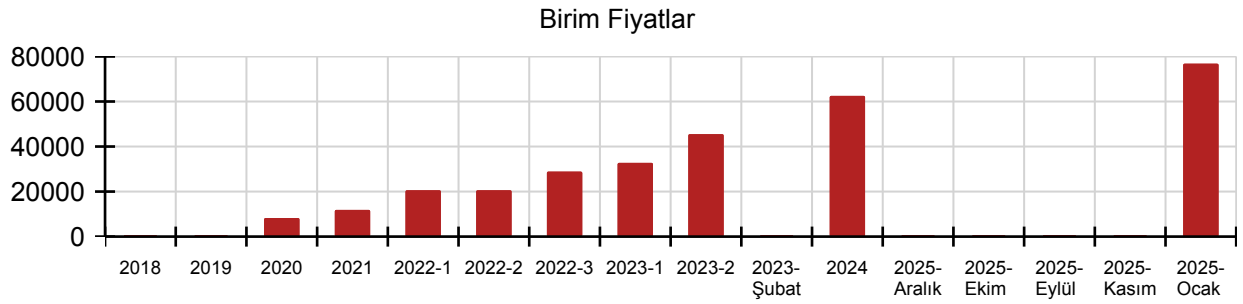

Yapım Şartları

TARİF: Her çeşit profil demirlerinden proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde her açıklıkta kafes kirişli çatı makası yapılması, parçalarının birbirine levhalarla eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, atölye, araç ve gereç giderleri ile inşaat yerindeki ve atölyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler kaşılığı dâhil (yalnız demirin taşınması hariç) demir çatı makası yapılması ve yerine konularak tespiti bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: Ölçmede tartı esastır. İmalat aksamı perçin civata ve ek levhaları montajdan ve boyanmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. Ancak idare gerekli gördüğü takdirde proje boyutları üzerinde bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarını cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde Perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esastır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (Zayiatıyle)		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	1.020000
		Demir (Kaynak, perçin ve bulonlu irtibat karşılığı %5)		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	0.051000
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması karşılığı		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	8.000000
52.900.1043		Mobil vinçin 1 saatlik ücreti, 9 ton, 80 hp	Saat	2.500000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	2.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.000000
		NOT:		
		a) Ahşap aksamı bedelleri ilgili pozlardan ödenir.		
		Ancak ahşap konstrüksiyon madeni aksamı bu pozdan ödenir.		
		b) İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.