52.180.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1033**
Tanımı	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	71184.35	0.00	0.00
2024	59118.49	0.00	0.00
2023-2	43541.05	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	32503.30	0.00	0.00
2022-3	29285.51	0.00	0.00
2022-2	20570.29	0.00	0.00
2022-1	20570.29	0.00	0.00
2021	11271.51	0.00	0.00
2020	7765.04	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

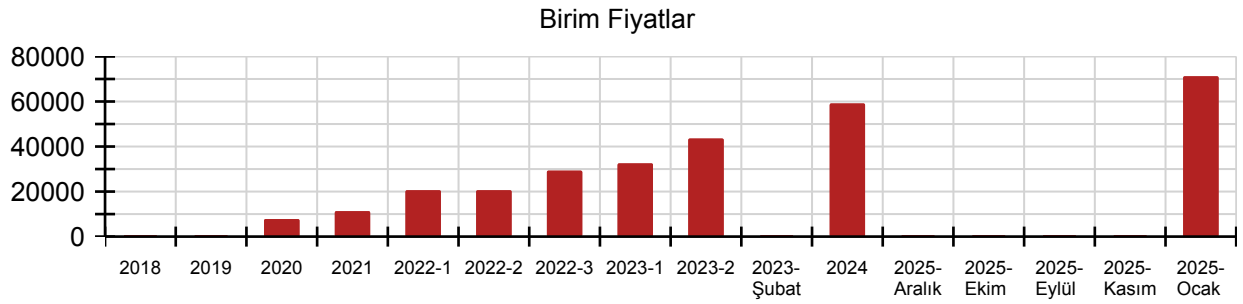

Yapım Şartları

TARİF: Her çeşit profil, çubuk demir, çelik ve saclarla proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat
yapılması, parçaların perçin, civata, bulon veya kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç, atelye giderleri ile inşaat yerindeki ve atelyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dâhil (demirin taşınması hariç) demir karkas, çerçeve inşaat yapılması bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No 52.180.1032'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	0.880000
52.900.4217		1,50 mm. kalınlıkta düz siyah sac hazırlanması	Ton	0.220000
		(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve zaiyat dahil)		
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması karşılığı		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	7.000000
52.900.1043		Mobil vinçin 1 saatlik ücreti, 9 ton, 80 hp	Saat	1.800000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1.800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.800000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.