52.180.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1035**
Tanımı	Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konması
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	143,56	0,00	0,00
2024	113,24	0,00	0,00
2023-2	76,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	52,86	0,00	0,00
2022-3	42,05	0,00	0,00
2022-2	30,66	0,00	0,00
2022-1	30,66	0,00	0,00
2021	18,34	0,00	0,00
2020	13,54	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

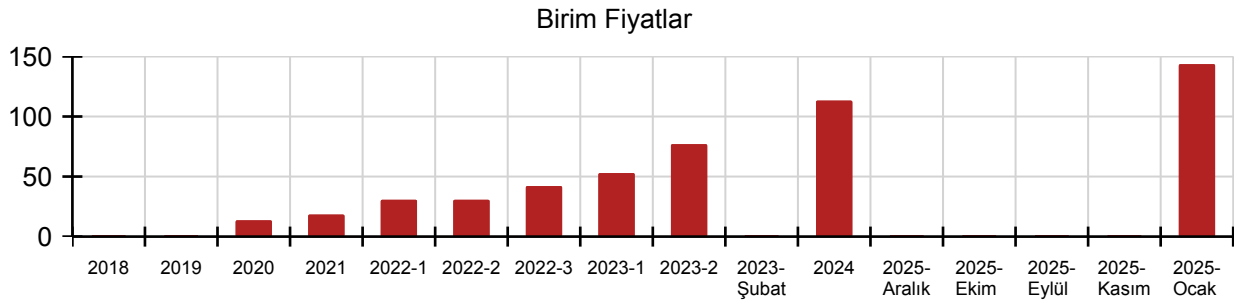

Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde çeşitli çubuk ve profil demirlerinden yapılan ve yerine konulup tespit edilen her çeşit merdiven, balkon ve köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılıp yerine konularak tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat (demir, perçin civata, kaynak vs.) makina, araç ve gereç, atelye giderleri ile atelyedeki ve iş yerindeki yükleme, düşey ve yatay taşıma, boşaltma,yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız demirin taşınması hariç) çeşitli demir işleri yapılması bir kg fiyatı
ÖLÇÜ: İmalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. İdare gerekli gördüğü taktirde proje boyutları üzerinde poz 52.180.1034'deki esaslar dâhilinde tartı ağırlığını tahkik eder.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	0,000550
		Profil demirleri (Dört köşe ve lamalar)		
52.900.4212		Profil demirleri (Dört köşe ve lamalar)	kg	0,000550
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması karşılığı		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,075000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.