52.180.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.180.1043**
Tanımı	Profil demirinden geçici iksa yapılması ve sökülmesi
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	21789.05	0.00	0.00
2024	17006.05	0.00	0.00
2023-2	11306.86	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	7756.49	0.00	0.00
2022-3	5931.86	0.00	0.00
2022-2	4233.06	0.00	0.00
2022-1	4233.06	0.00	0.00
2021	2559.66	0.00	0.00
2020	2010.34	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

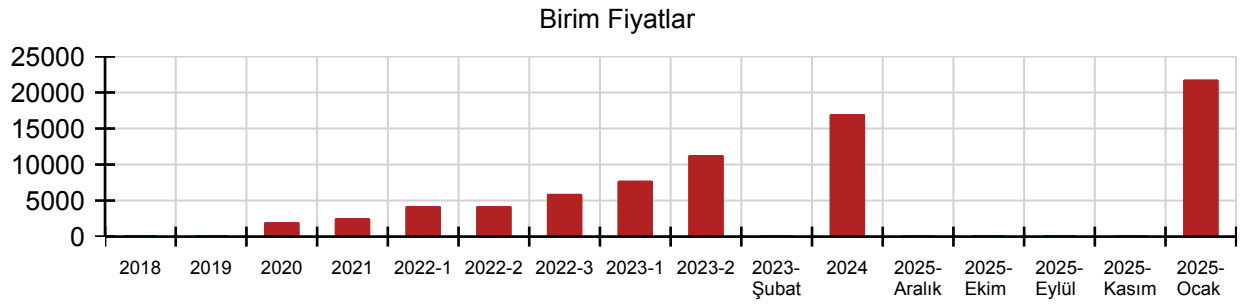

Yapım Şartları

TARİF: İdarece onaylanmış projesine göre profillerin işlenerek hazırlanması, iksanın yapılması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makina, araç ve gereç giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş yerine kadar taşımalar yükleme, boşaltma, istif ve muhafazası, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (demirin taşınması hariç) profil demirinden iksa bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: Kullanılan malzeme tümü ile tartılır. Tutanak tutularak ataşmana geçirilir. İdare gerekli gördüğü takdirde proje ebatları üzerinden levhaların cetveldeki ağırlıklarına göre tartıyı tahkik eder. Cetvellere nazaran kullanılan malzemenin ağırlığına %7'ye kadar ağırlık fazlası için ödeme yapılır. % 7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin, civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
NOT:
1- İş bittikten sonra iksa sökülür. Çıkan malzeme üstleniciye aittir.
2- İş bittikten sonra iksa malzemesi iksa yerinde bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde bu malzeme için hiç bir bedel verilmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (zayiat dahil) 1,000/30		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	0.033000
		Birleşim malzemesi ve atelye masrafları karşılığı		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	0.050000
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması karşılığı		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	3.000000
52.900.1043		Mobil vinçin 1 saatlik ücreti, 9 ton, 80 hp	Saat	2.000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	2.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.