

27.542/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.542/1

Tanımı Püskürtme (Spritz) sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	2,55	0,00	0,00
2008	2,78	0,00	0,00
2006	2,21	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	3,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	3,74	0,00	0,00
2010	3,16	0,00	0,00
2014	4,50	0,00	0,00
2013	4,05	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	3,39	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.542/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

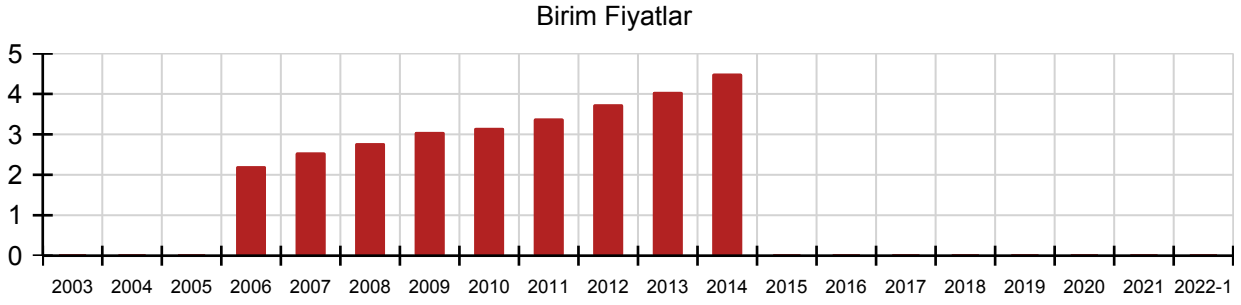

Yapım Şartları

0,500 m³ mermer tozu, 0,340 ton sönmüş kireç, 30 kg çimento ve 300 litre su ve gerektiğinde istenilen rengi temin edecek kadar madeni boya ile hazırlanan serpme harcının (Poz no:10.051/A1) ortalama 3 mm kalınlıkta olmak üzere özel aleti ile yüzeyi temizlenmiş mevcut sıva üzerine püskürtülmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

27.542/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.