

27.545/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.545/1

Tanımı Renkli mermer tozlu siva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	14,36	0,00	0,00
2010	16,24	0,00	0,00
2009	15,75	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	17,39	0,00	0,00
2013	20,66	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	23,06	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	11,38	0,00	0,00
2012	19,03	0,00	0,00
2007	13,18	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.545/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

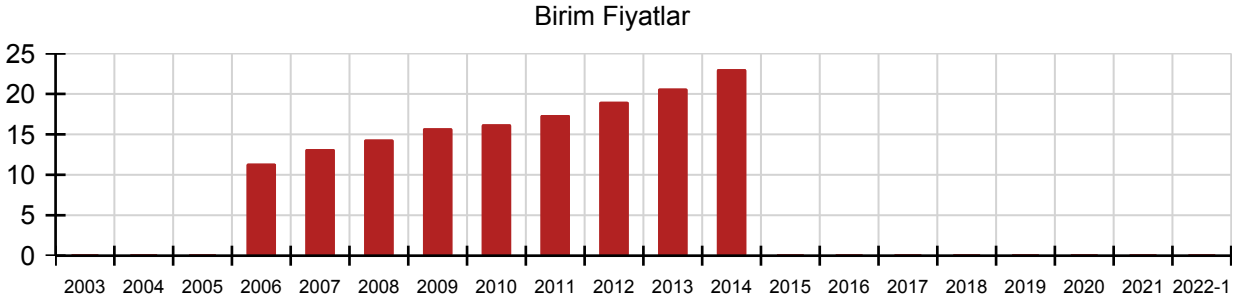

Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mermer tozu 500 kg çimento 0,038 ton torbalı sönmüş kireç ve yeteri kadar boya katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.053/A1) ortalama 1,2 cm kalınlığında mermer sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, çalışma sehpaları, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.545/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.