

35.730.1623 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.730.1623 (923-1423)

Tanımı H: 6.000 mm, [Basamak genişliği 600 mm, 4.500 kişi/saat taşıma kapasiteli], Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	197000,00	31260,00	15630,00
2015	198400,00	34320,00	17160,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	388400,00	70190,00	35095,00
2013	196947,00	31260,00	15630,00
2017	273900,00	42440,00	21220,00
2023-2	2513000,00	214700,00	107350,00
2022-2	1227830,00	111000,00	55500,00
2018	296300,00	48600,00	24300,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	357100,00	59780,00	29890,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1716800,00	153300,00	76650,00
2022-1	783100,00	111000,00	55500,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	1244500,00	127700,00	63850,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	228200,00	39470,00	19735,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	492700,00	85330,00	42665,00

35.730.1623 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

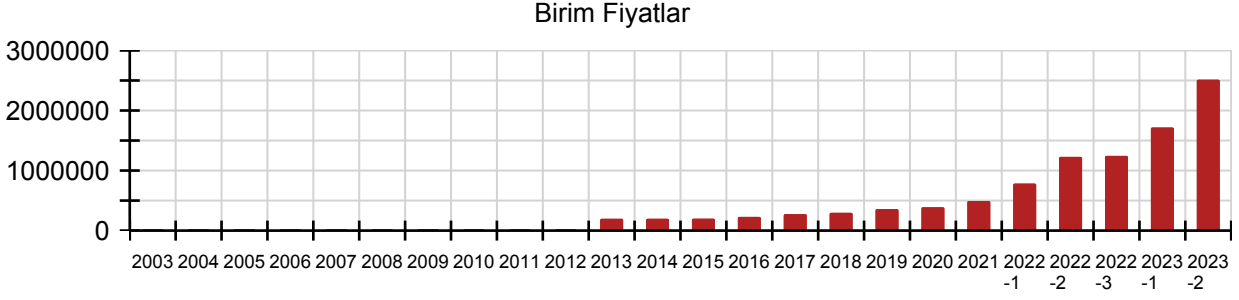

Yapım Şartları

Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için):

Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş camdan veya satine paslanmaz çelik sacdan oluşan, elektronik mikro işlemci kontrollü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeli, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonun alt kısmı astar boyalı 2 mm DKP sacı kaplı, yanları paslanmaz satine sac ile kaplı, iç aksamı korozyona karşı korumalı, (tahrik sistemi, basamak zinciri, kılavuz rayları galvaniz olan) motor ve kumanda panosu koruma faktörlerine sahip olan her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dâhildir. Korkuluk iç panelinin temperlenmiş cam yerine satine paslanmaz çelik sacdan yapılması durumunda fiyat farkı için 35.730.1760 pozunu eklenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.730.1623 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.