55.230.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.230.1030**
Tanımı	Santral boşaltma boruları
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	299.65	0.00	0.00
2024	236.66	0.00	0.00
2023-2	151.60	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	99.14	0.00	0.00
2022-3	80.06	0.00	0.00
2022-2	57.28	0.00	0.00
2022-1	57.28	0.00	0.00
2021	32.24	0.00	0.00
2020	24.95	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

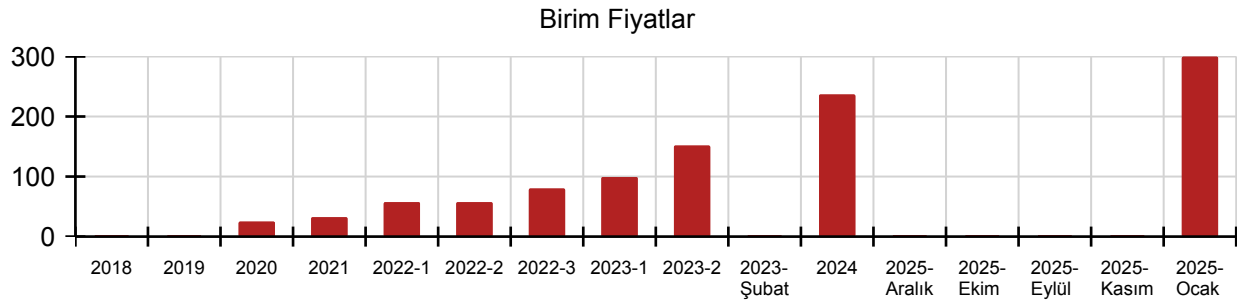

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak santral su boşaltma sistemi içinde yer alan St. 37 çelik sacından kurulmak suretiyle imal edilen her çaptaki boruların, vanaların ve bağlantı elemanlarının temini, taşıtlara yüklenmesi iş mahalline taşınması, boşaltılması, depolanması ve istifi, muhafazası, depodan alınarak yerine konması, birleştirilmesi, kaynaklanması, beton dışında kalan yüzlerin boyanması, gerekli tecrübelerin yapılması ve işler vaziyette teslimi için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil santral boşaltma sistemi borularının beher kilogram fiyatı
ÖLÇÜ: Borular ve vanalar yerine konulmadan önce tartılarak yapılacaktır.
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Siyah saç (zayiat dahil)		
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	1.100000
		Kaynak, temizleme, boyama, atelye, vanalar ve bağlantı elemenları, kaynak röntgen filmi her türlü kaynak testleri karşılığı % 20		
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0.220000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0.200000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0.100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
		Yerine konması ve test yapılması karşılığı:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0.200000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0.050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.