55.230.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.230.1036**
Tanımı	Yeraltında beton çelik çubuğun (nervürlü) bükülmesi ve yerine konulması (014-50)
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	53966.38	0.00	0.00
2024	44579.20	0.00	0.00
2023-2	33120.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	23966.88	0.00	0.00
2022-3	22197.56	0.00	0.00
2022-2	15854.38	0.00	0.00
2022-1	15854.38	0.00	0.00
2021	8821.83	0.00	0.00
2020	5566.25	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

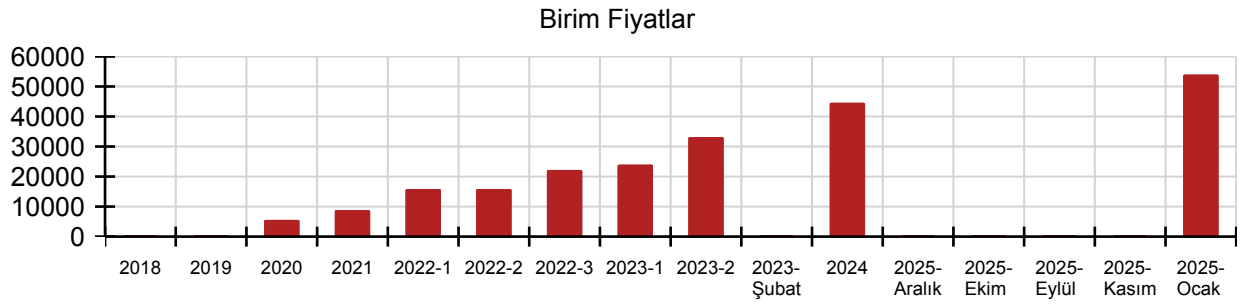

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (zayiat ve bağlama teli dahil)		
10.130.1705	04.254	Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 14-32 mm (S420, B420B-C, B500B-C)	kg	1070.000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	27.500000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	38.500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	22.000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16.500000
		İstif ve muhafaza:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.