55.350.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.350.1310**
Tanımı	Ankraj ve kaya bolunu deliği açılması
Birimi	m
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	601.06	0.00	0.00
2024	457.81	0.00	0.00
2023-2	283.71	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	184.09	0.00	0.00
2022-3	131.28	0.00	0.00
2022-2	93.38	0.00	0.00
2022-1	93.38	0.00	0.00
2021	58.79	0.00	0.00
2020	49.16	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

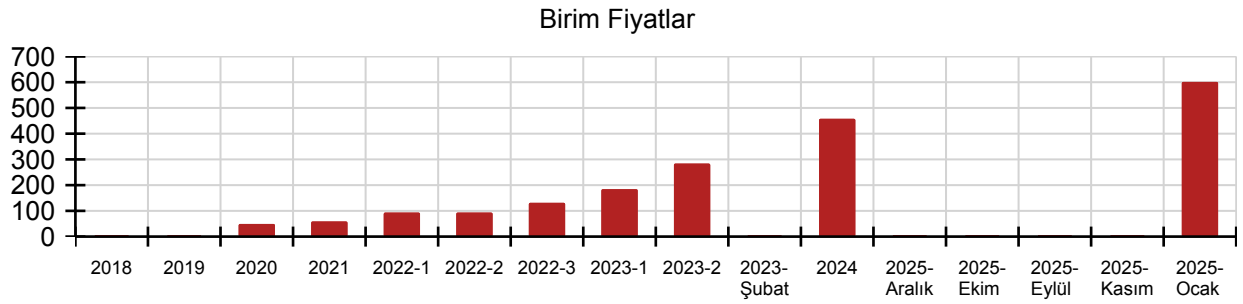

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ankraj ve kaya bulonu deliği açılması için yer altında ve yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yerde lüzumlu iş iskelelerinin, çalışma platformalarının yapılması, işin sonunda sökülmesi, her cins ve klastaki zeminde her çap ve her uzunluktaki ankraj deliklerinin açılması, temizlenmesi, ve basınçlı su ile yıkanması ve ankraj zamanına kadar muhafazası için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil açılmış ankraj deliğinin beher metre uzunluğunun fiyatı. M.
ÖLÇÜ: Proje boyutları üzerinden yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Delinmesi		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.200000
		İskele, aydınlatma, havalandırma, drenaj, temizleme, yıkama v.s. giderler karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.