55.108.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.108.1002**
Tanımı	Barajlarda stabilize yol için kum çakıl hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	113,59	0,00	0,00
2024	86,56	0,00	0,00
2023-2	53,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	37,14	0,00	0,00
2022-3	26,85	0,00	0,00
2022-2	18,91	0,00	0,00
2022-1	18,91	0,00	0,00
2021	11,94	0,00	0,00
2020	10,02	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

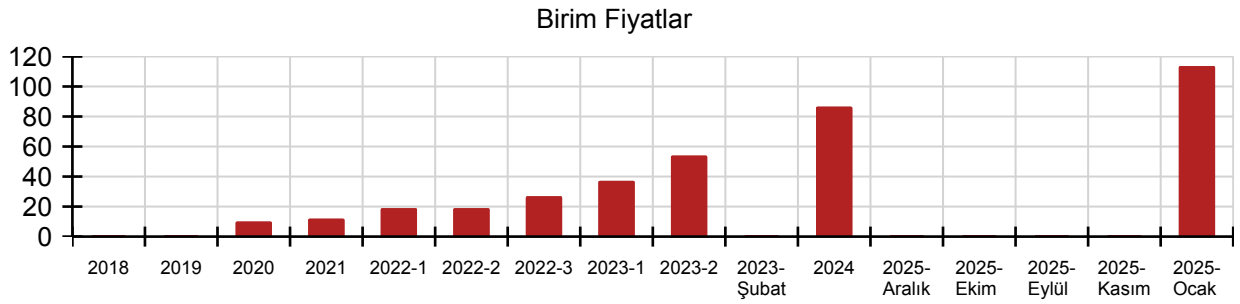

Yapım Şartları

TARİF: Kum, çakılın dere veya ocaktan çıkarılması, taşıtlara yükletilerek iş başına kadar taşınması, iş yerinde boşaltılması, istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik ve masraflar dâhil – nakliye bedeli hariç – beher metre küp kum, çakılın ihzarat fiyatı
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması, seçme, toplama, yükleme ve boşaltma karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,002000
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
		Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı yerinde geçici servis yollarının yapılması ve figüre karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,001000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.