55.108.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.108.1012**
Tanımı	Yikanmış kum ve gravye hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	351,10	0,00	0,00
2024	268,70	0,00	0,00
2023-2	167,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	112,82	0,00	0,00
2022-3	83,27	0,00	0,00
2022-2	57,55	0,00	0,00
2022-1	57,55	0,00	0,00
2021	36,07	0,00	0,00
2020	30,46	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

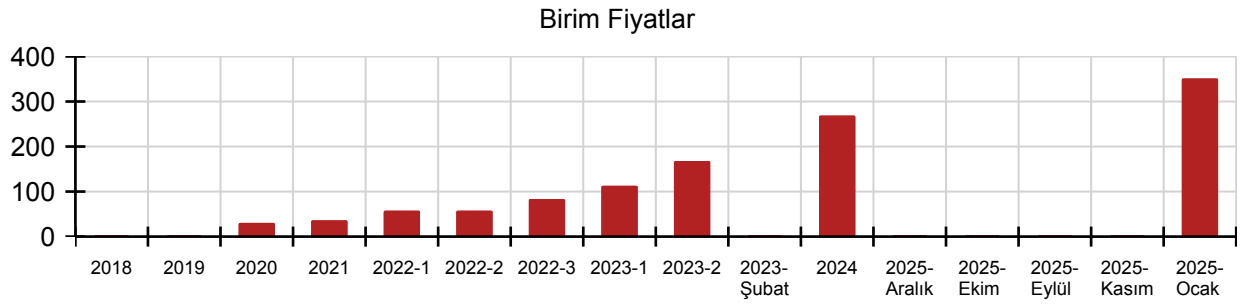

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.108.1011'deki şartlarla iş başında hazırlanmış ve ilaveten yıkanmış beher metreküp kum ve gravyenin ihzarat fiyatı
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkama karşılığı:		
55.103.1054		20 ps.lik motopomp ve su tesisatı'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,025000
		Bölüm Başlığı		
		Çıkarma, depolama karşılığı:		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,004000
		Eleğe yükleme karşılığı:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Elenmesi:		
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
		Taşıtlara yüklenmesi:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Boşaltma ve figüre karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Granülometri ve evsaf araştırma karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
		Bölüm Toplamı		
		BÖLÜMEKLE % 30 zayiat karşılığı (BT*0,3)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.