55.108.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.108.1016**
Tanımı	Ocak taşından konkasörle filtre malzemesi hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	302,84	0,00	0,00
2024	229,51	0,00	0,00
2023-2	149,17	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	105,78	0,00	0,00
2022-3	82,41	0,00	0,00
2022-2	57,24	0,00	0,00
2022-1	57,24	0,00	0,00
2021	34,81	0,00	0,00
2020	28,91	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

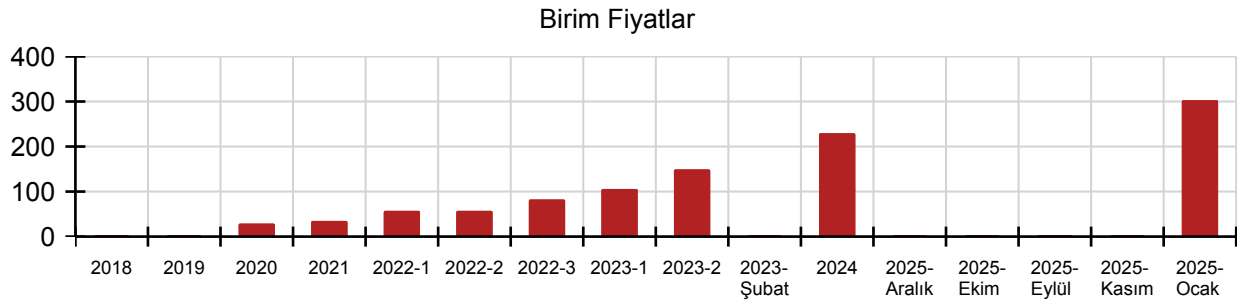

Yapım Şartları

TARİF: Ocakta lağım deliklerinin açılması ve patlayıcı madde ile doldurulup patlatılması, taşların sökülmesi, çürüklerinin ayrılması, büyüklerinin konkasöre girebilecek şekilde kırılması taşıtlara yükletilerek konkasörün bulunduğu yere kadar taşıtılması konkasörün bulunduğu yerde boşaltılıp konkasöre konulması, konkasörde kırılması, konkasörden alınan Fenni Şartnamesine göre malzemenin taşıtlara yükletilip iş başına taşınması ve boşaltılıp istif edilmesi ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik ve masraflar dâhil – nakliye bedeli hariç – beher metreküp konkasörde kırılmış filtre malzemesinin ihzarat fiyatı
ÖLÇÜ:
NOT: Konkasörün moloz taşı ocağında, iş yerinde veya herhangi bir yerde çalıştırılması halinde fiyat değiştirilmez. Fenni şartnamesine göre kırılmış malzeme iş yerine gelmeden ihzarat bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
55.115.1410		Agrega için taş hazırlanması	m³	0,740000
		Konkasöre yükleme, konkasör altı boşaltılması ve eleğe yüklenmesi karşılığı:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,030000
		Kırma ve eleme karşılığı:		
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,005600
		Taşıtlara yükleme karşılığı:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Boşaltma ve figüre karşılıgı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.