55.108.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.108.1018**
Tanımı	Ocak taşından konkasörle beton için kum hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	399.43	0.00	0.00
2024	302.66	0.00	0.00
2023-2	193.78	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	133.41	0.00	0.00
2022-3	100.65	0.00	0.00
2022-2	70.99	0.00	0.00
2022-1	70.99	0.00	0.00
2021	43.80	0.00	0.00
2020	36.34	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

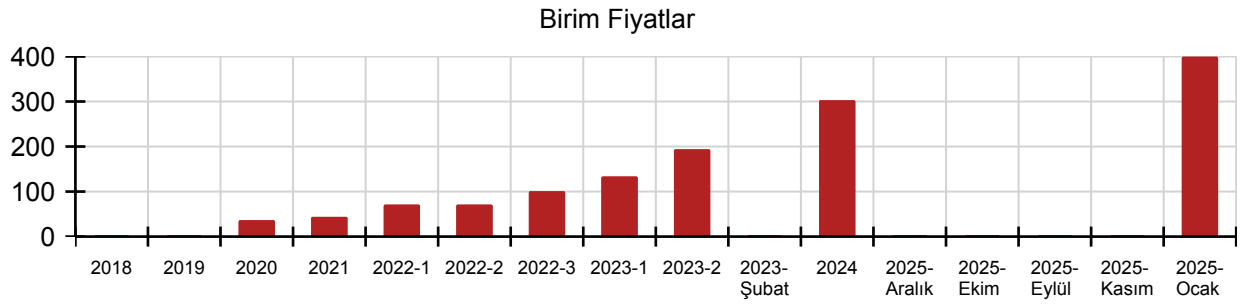

Yapım Şartları

TARİF: Poz no 55.108.1016'deki şartlarla Fenni şartnamesine göre konkasörle kırılmış ve iş başına getirilmiş ve muhafaza edilmiş, beton kumunun her türlü işçilik ve masrafları dâhil – nakliye bedeli hariç – beher metreküp fiyatı
ÖLÇÜ:
NOT: 55.108.1016 notu aynen caridir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
55.115.1410		Agrega için taş hazırlanması	m³	0.740000
		Konkasöre yükleme, konkasör altı boşaltılması ve eleğe yüklenmesi karşılığı:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0.030000
		Kırma ve eleme karşılığı:		
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0.007400
		Taşıtlara yükleme karşılığı:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0.008300
		Boşaltma ve figüre karşılıgı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0.250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.