55.114.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.114.1180**
Tanımı	Barajlarda mekanik tokmakla şedde dolgu veya baraj dolgusunun sıkıştırılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	412,50	0,00	0,00
2024	310,00	0,00	0,00
2023-2	187,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	125,00	0,00	0,00
2022-3	81,25	0,00	0,00
2022-2	62,50	0,00	0,00
2022-1	62,50	0,00	0,00
2021	41,13	0,00	0,00
2020	33,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.114.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

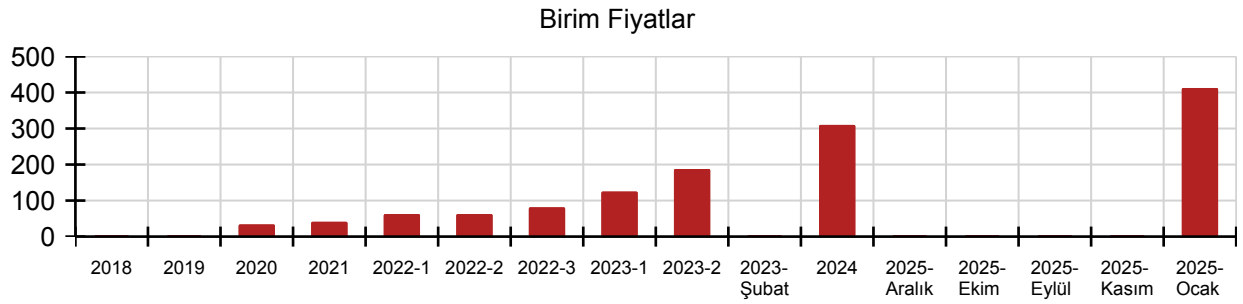

Yapım Şartları

TARİF: Ariyetten, kazılardan veya röprizden getirilerek Teknik Şartnamedeki şartlar dâhilinde serilmiş bulunan her cins dolguları (kaya dolgular ve riprap hariç) sıkıştıran silindir veya traktörün sıkıştırmak için geçemediği veya giremediği ve yanaşamadığı dolgu kısımlarında Teknik Şartname ve idarenin talimatıyla ağırlık, darbe sayısı ve diğer şartlar tespit edilmiş mekanik demir tokmaklarla şartnamesinde istenilen sıkılığı temin edecek şekilde sıkıştırılması için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil mekanik tokmakla sıkıştırılan dolgunun beher metreküp sıkıştırma bedeli
ÖLÇÜ: Bilfiil sıkıştırılan dolgunun yerinde ölçülen miktarı üzerinden.
NOT: 1 – Bu birim fiyat İdarenin yazılı izni ile uygulanır.
2 – Sıkıştırma asgarî 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.114.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.