55.114.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.114.1225**
Tanımı	Barajlarda ağaç kesilmesi (40 cm < çap < 50 cm olan ağaçlar)
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	825,00	0,00	0,00
2024	620,00	0,00	0,00
2023-2	375,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	250,00	0,00	0,00
2022-3	162,50	0,00	0,00
2022-2	125,00	0,00	0,00
2022-1	125,00	0,00	0,00
2021	82,25	0,00	0,00
2020	67,50	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.114.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

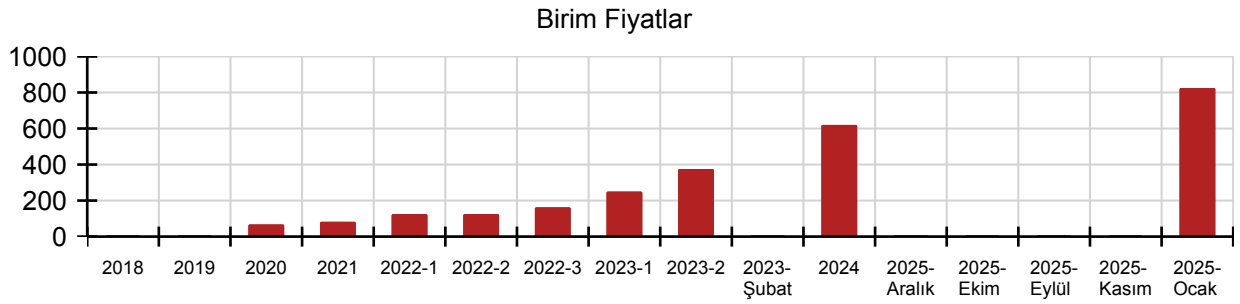

Yapım Şartları

TARİF: Güzergah üstüne veya baraj gövdesi ve diğer kazı veya her nevi dolgu ve her türlü imalât yapılacak yerde İdarece kesilmesi istenilen 5 cm ve daha büyük çaplı ağaçların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerin ayıklanması, artıklarının temizlenmesi, yüklenmesi, iş sahası dışında uygun bir yere taşınması, boşaltılması, istifi, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleri ile müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil çap gruplarına göre beher ağacın kesilmesi fiyatı
ÖLÇÜ: Ağacın yerden itibaren 1.00 m yükseklikte ölçülen çevresinin (Pi) sayısına bölünerek bulunan çap esas alınacaktır. Kesilen ağaçlar çap guruplarına göre sayılır.
NOT: Yerden 100 cm yukarıda ölçülen çapı 5 cm ‘den (5 cm hariç) küçük ağaçlar funda sayılır.
2 – Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istifi Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslimi için yapılan her türlü işçilik ve giderler birim fiyatlara dâhildir. Fundalık kesim ve temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.114.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif v.s. karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.