56.200.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.200.1010**
Tanımı	GNSS ile Kamulaştırma Kotu Aplikasyonu, Alımı ve Kireçlenmesi
Birimi	km
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2698,19	0,00	0,00
2024	2001,49	0,00	0,00
2023-2	1644,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1267,86	0,00	0,00
2022-3	1087,91	0,00	0,00
2022-2	706,36	0,00	0,00
2022-1	706,36	0,00	0,00
2021	452,65	0,00	0,00
2020	389,98	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.200.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

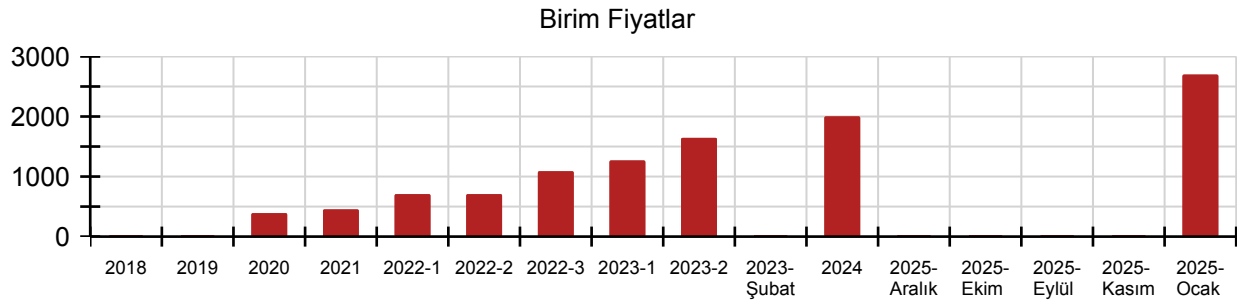

Yapım Şartları

TARİF: GPS ile kamulaştırma kotunun parsel kenarlarını kestiği noktalar ile parsel içindeki kırık noktaların belirlenmesi, bu noktaların ahşap kazıkla veya boru ile işaretlenmesi ve kireçlenmesi için gerekli her türlü, malzeme ve zayiat, alet edevat, araç - gereç, kırtasiye ve tesis, ölçü, çizim ve hesaplamalara ait diğer giderler ile müteahhit karı ve genel masraflardır.
ÖLÇÜ: Kamulaştırma kotunun km cinsinden miktarıdır.
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.200.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
56.100.1001		Harita Mühendisi	Saat	1,000000
56.100.1002		Harita Teknikeri	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
56.100.1402		Oto (Cip veya pikap)	Saat	2,000000
56.100.1305		Sayısal harita çizim ünitesinin çalışma bedeli	Adet	0,200000
56.100.1304		GPS setinin çalışma bedeli	Saat	1,000000
10.130.6021	04.015	Söndürülmemiş parça kalker kireci, KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	kg	25,000000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.