55.350.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.350.1311**
Tanımı	Ankaraj demiri konulması
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	90,03	0,00	0,00
2024	72,10	0,00	0,00
2023-2	50,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35,25	0,00	0,00
2022-3	30,31	0,00	0,00
2022-2	21,69	0,00	0,00
2022-1	21,69	0,00	0,00
2021	12,48	0,00	0,00
2020	8,58	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

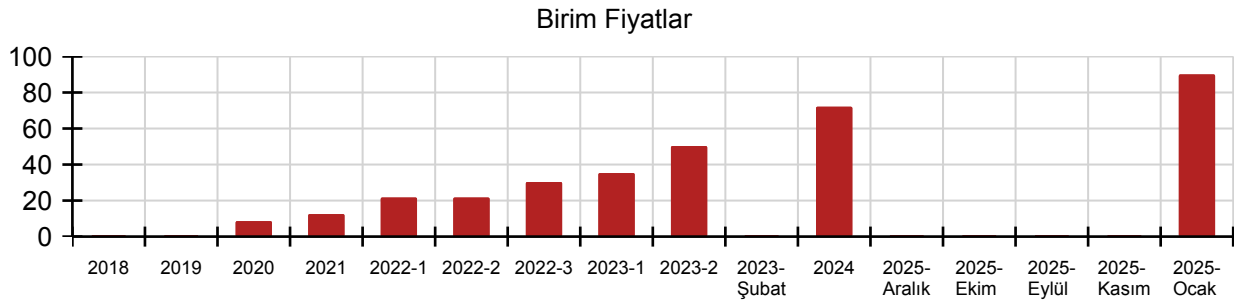

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ankraj demirlerinin fabrikadan alınarak yerine konuluncaya kadar her türlü yükleme ve boşaltma işlerinin yapılması projesine göre bükülüp hazırlanması yer altında ve yer üstünde her derinlik, her yükseklik ve her yerde lüzumlu iş iskelelerinin, çalışma platformlarının yapılması işin sonunda sökülmesi çimento harcı veya şerbetinin hazırlanması uygun metotlar kullanılarak deliklere enjekte edilerek deliklerin doldurulması, çimento ilk prizini almadan önce ankraj demirlerinin kuvvetle deliğe sokulması, çubuk vibre edilerek iyice harca gömülmesi, harç veya şerbet priz yapıncaya kadar ankraj çubuğunun oynamamasının temin edilmesi için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yalnız çimentonun temini ile nakliyesi hariç yerine konulmuş ankraj demirlerinin beher kilogram fiyatı. Kg
ÖLÇÜ: Proje boyutları üzerinden yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kalın nervürlü çelik (zayiatiyle)		
10.130.1705	04.254	Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 14-32 mm (S420, B420B-C, B500B-C)	kg	1,100000
		İşçilik:		
		Ankaraj demirinin yapılması, yerine konulması için iskele, aydınlatma, havalandırma, drenaj ve deliğin enjeksiyonu karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,010000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.