55.350.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.350.1312**
Tanımı	Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	309,38	0,00	0,00
2024	232,50	0,00	0,00
2023-2	140,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	93,75	0,00	0,00
2022-3	60,94	0,00	0,00
2022-2	46,88	0,00	0,00
2022-1	46,88	0,00	0,00
2021	30,85	0,00	0,00
2020	25,31	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

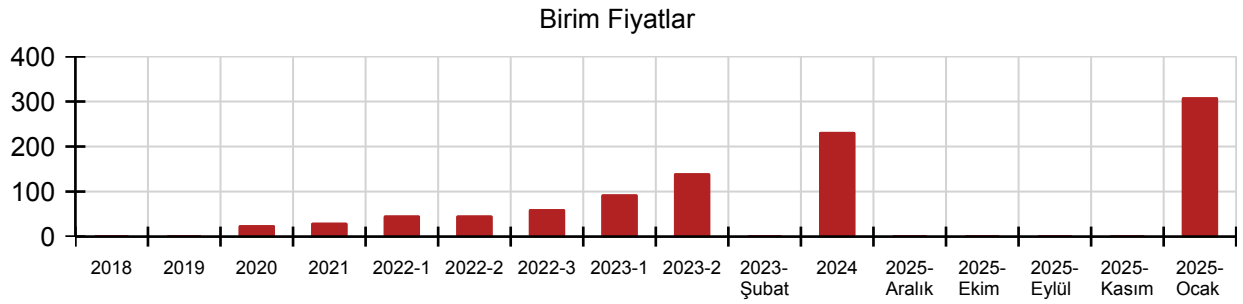

Yapım Şartları

TARİF: Mevcut toprağın icabında gevşetilmesi, keseklerin ufalanması, ufalanmayan keseklerin, taşların ve uzvi maddelerin ayıklanması, dolgu yerinde kök, ot ve toprak keseklerinin temizlenmesi, dolgu yerinin düzeltilmesi kontrol teşkilatı tarafından yeter görülecek rutubette sulanması, toprağın 20 cm'lik tabakalar halinde serilmesi, tokmaklanması ve dolgunun tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, toprak taşınması hariç tatbik projesi üzerinden ölçülen toprak dolgunun beher metreküp fiyatı, m3
NOT: «Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması» fiyatı mevcut toprakla yapılan her türlü dolguya tatbik edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Serilmesi, sulanması, sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.