55.350.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.350.1313**
Tanımı	Duvar arka ve üstlerinin kum veya çakılla doldurulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	619,28	0,00	0,00
2024	470,89	0,00	0,00
2023-2	290,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	194,79	0,00	0,00
2022-3	137,84	0,00	0,00
2022-2	98,68	0,00	0,00
2022-1	98,68	0,00	0,00
2021	62,91	0,00	0,00
2020	52,61	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

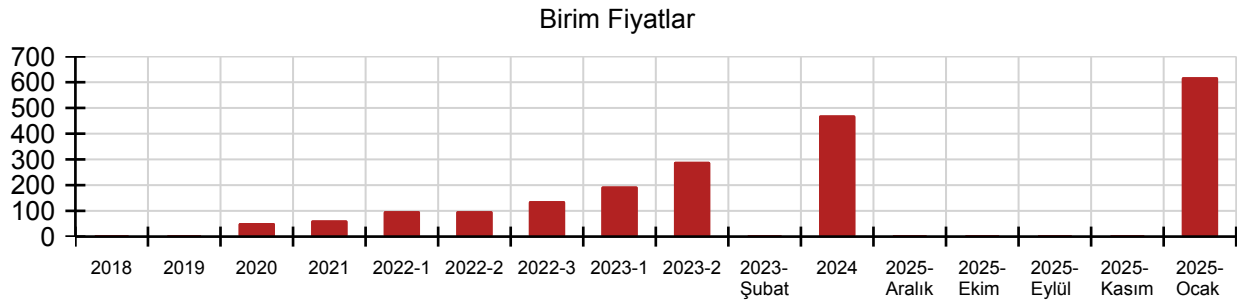

Yapım Şartları

TARİF: İmlanın tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, yükleme, boşaltma, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil kum veya çakılın taşınması hariç, tatbik projesi üzerinden ölçülen kum veya çakıl dolgunun beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m³	1,000000
		İşçilik:		
		Serme, düzeltme ve sıkıştırma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.