

19.100.2017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2017 (08.023(Y))

Tanımı Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	19,67	0,00	0,00
2022-2	110,86	0,00	0,00
2022-3	122,05	122,05	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	18,15	0,00	0,00
2016	21,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	45,36	0,00	0,00
2017	25,22	0,00	0,00
2023-1	143,76	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	76,58	0,00	0,00
2019	34,36	0,00	0,00
2023-2	194,13	0,00	0,00
2018	28,17	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	20,46	0,00	0,00
2020	39,37	0,00	0,00

19.100.2017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

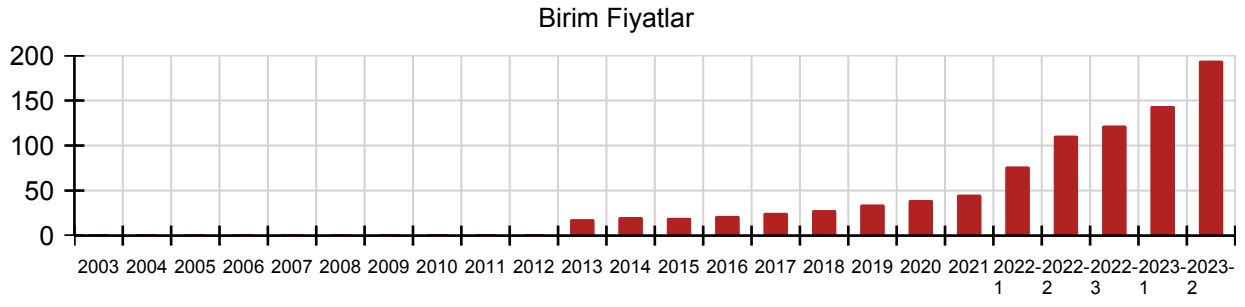

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,000000
		İşçilik:		
		Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı		
19.100.1029	03.521/1(Y)	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
		Kırma, yükleme, eleme karşılığı		
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,011000
		Granülometri ve kalite araştırma işleri karşılığı		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000
		Taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı		
19.100.1029	03.521/1(Y)	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.