

19.100.2422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2422 (10.043/A1(Y))

Tanımı 0.170 m³/200 kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	100,62	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	517,66	517,66	0,00
2018	114,10	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	170,89	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	455,16	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	320,75	0,00	0,00
2023-2	971,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	94,68	0,00	0,00
2015	84,54	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	782,18	0,00	0,00
2019	150,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	200,83	0,00	0,00

19.100.2422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

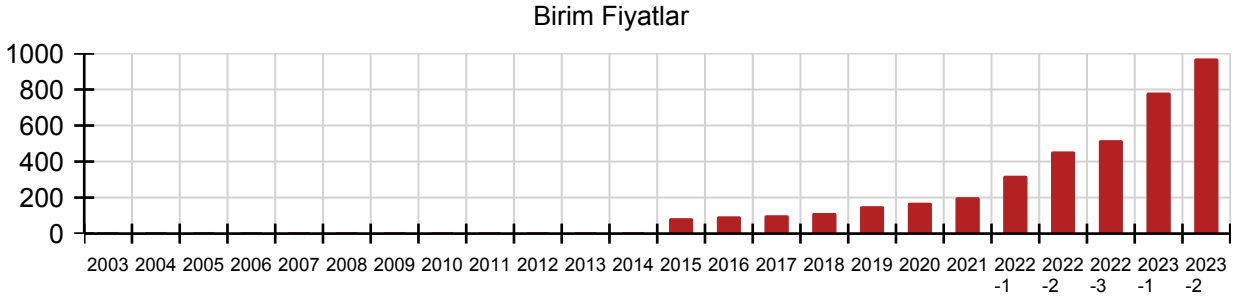

Yapım Şartları

0.170 M3/200 KG KİREÇ VE ÇİMENTO KARIŞIMI KABA HARÇ YAPILMASI (sönmüş kireç torbalı)SKK 70

19.100.2422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,200000
10.130.6001	04.759/1	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,128000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,290000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.