

## 35.735.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.735.1101 (924-011)</b>
<b>Tanımı</b>	Seyir mesafesi 1.500 mm kadar, Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	38980,00	3650,00	1825,00
2015	36720,00	2420,00	1210,00
2017	42880,00	3930,00	1965,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	63030,00	6510,00	3255,00
2018	48520,00	4500,00	2250,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	36850,00	2200,00	1100,00
2022-1	119600,00	10300,00	5150,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	135040,00	10300,00	5150,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	58360,00	5540,00	2770,00
2023-2	238900,00	19910,00	9955,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	136600,00	11850,00	5925,00
2021	80260,00	7920,00	3960,00
2013	33500,00	2000,00	1000,00
2023-1	176400,00	14220,00	7110,00

## 35.735.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

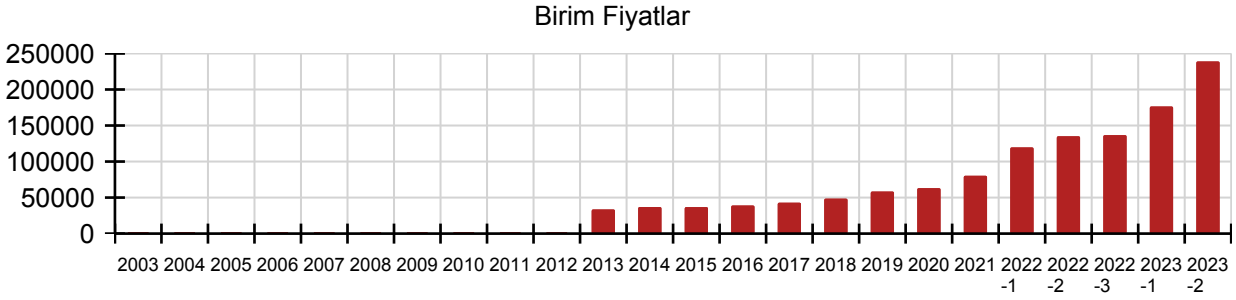

### Yapım Şartları

Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.; İhzarat % 80)

Yapım ve montaj güvenlik kuralları için TS EN 81-41 standardına emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar için TS ISO 9386-1 standartlarına ve 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; İşletme gerilimi 220 ve ya 380 V, min. 315 kg taşıma kapasiteli ve yatay kesit boyutları min. 900 x 1400 ölçülerinde (genişlik x derinlik) (Kapılar, birbiri ile ilgili olarak 90°de konumlandırıldığı durumlarda ölçü 1100 x 1400 mm'den, taşıma kapasitesi 385 kg'den az olmayacaktır.), 900 x 2000 mm (genişlik x yükseklik) ölçülerinde otomatik (en az IP 65 koruma seviyesine sahip kilitli) kapılı, maksimum 0.15 m/sn hıza sahip, iç ve dış yapısı çelik konstrüksiyondan olan, paslanmaya karşı korunmuş en az 2 mm DKP sacdan imal edilmiş, emniyet frenli, aşırı hız düzenleyicili, emniyet somunlu, durdurma emniyet cihazlı, sonsuz vida sistemi ile çalışan, kalkış ve duruşlarda darbeleri önlemek için inverter sistemli, Braille alfabesine göre düzenlenmiş butonları olan, kaydırmaz malzemeden tabanlı, aydınlatmalı, platformun kata gelmesini sesli uyarı ile bildiren, elektrik kesintisi durumunda platformu manuel ve otomatik olarak kata getirme sistemi bulunan, yetkili bölümlerle interkom veya dâhili telefonla irtibatlı, koruyucu panelli, kumanda panosu, kumanda sistemleri, tahrik üniteleri, Elektrik İç Tesisleri ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliklerine uygun ve kaçak akım korumalı olan Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformunun her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not: Poz kapsamına iki adet otomatik durak kapısı dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.735.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.