

## 35.735.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.735.1102 (924-012)</b>
<b>Tanımı</b>	Seyir mesafesi 2.000 mm kadar, Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	356300,00	29450,00	14725,00
2014	37400,00	2750,00	1375,00
2015	37320,00	3020,00	1510,00
2013	34000,00	2500,00	1250,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	187900,00	15020,00	7510,00
2017	43490,00	4140,00	2070,00
2022-2	143783,00	10870,00	5435,00
2022-3	145500,00	12510,00	6255,00
2023-2	254500,00	21030,00	10515,00
2022-1	121300,00	10870,00	5435,00
2019	59200,00	5850,00	2925,00
2021	81430,00	8360,00	4180,00
2018	49210,00	4750,00	2375,00
2016	39530,00	3850,00	1925,00
2020	63960,00	6870,00	3435,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 35.735.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

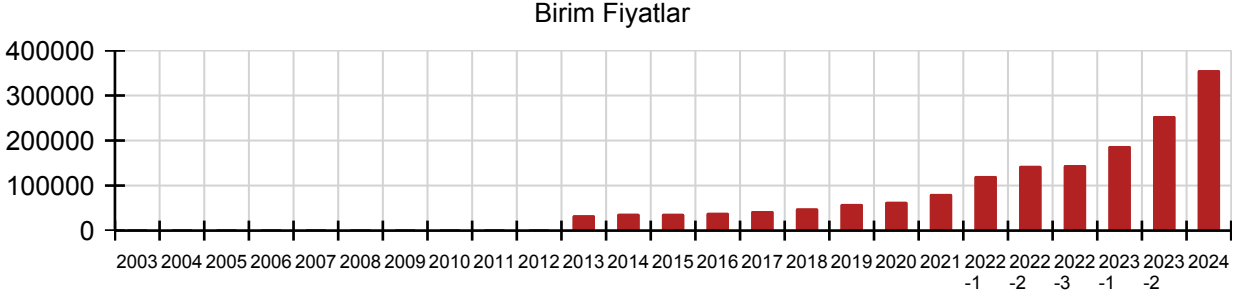

### Yapım Şartları

Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.; İhzarat % 80)

Yapım ve montaj güvenlik kuralları için TS EN 81-41 standardına emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar için TS ISO 9386-1 standartlarına ve 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; İşletme gerilimi 220 ve ya 380 V, min. 315 kg taşıma kapasiteli ve yatay kesit boyutları min. 900 x 1400 ölçülerinde (genişlik x derinlik) (Kapılar, birbiri ile ilgili olarak 90°de konumlandırıldığı durumlarda ölçü 1100 x 1400 mm'den, taşıma kapasitesi 385 kg'den az olmayacaktır.), 900 x 2000 mm (genişlik x yükseklik) ölçülerinde otomatik (en az IP 65 koruma seviyesine sahip kilitli) kapılı, maksimum 0.15 m/sn hıza sahip, iç ve dış yapısı çelik konstrüksiyondan olan, paslanmaya karşı korunmuş en az 2 mm DKP sacdan imal edilmiş, emniyet frenli, aşırı hız düzenleyicili, emniyet somunlu, durdurma emniyet cihazlı, sonsuz vida sistemi ile çalışan, kalkış ve duruşlarda darbeleri önlemek için inverter sistemli, Braille alfabesine göre düzenlenmiş butonları olan, kaydırılmaz malzemeden tabanlı, aydınlatmalı, platformun kata gelmesini sesli uyarı ile bildiren, elektrik kesintisi durumunda platformu manuel ve otomatik olarak kata getirme sistemi bulunan, yetkili bölümlerle interkom veya dâhili telefonla irtibatlı, koruyucu panelli, kumanda panosu, kumanda sistemleri, tahrik üniteleri, Elektrik İç Tesisleri ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliklerine uygun ve kaçak akım korumalı olan Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformunun her nevi malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not: Poz kapsamına iki adet otomatik durak kapısı dahildir. www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.735.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.