

19.100.2423 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2423 (10.044/A1(Y))

Tanımı 0.200 m³/150 kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	77,37	0,00	0,00
2022-2	425,02	0,00	0,00
2022-3	481,15	481,15	0,00
2022-1	306,27	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	722,71	0,00	0,00
2018	106,19	0,00	0,00
2016	87,16	0,00	0,00
2021	191,85	0,00	0,00
2020	163,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	904,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	92,67	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	143,02	0,00	0,00

19.100.2423 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

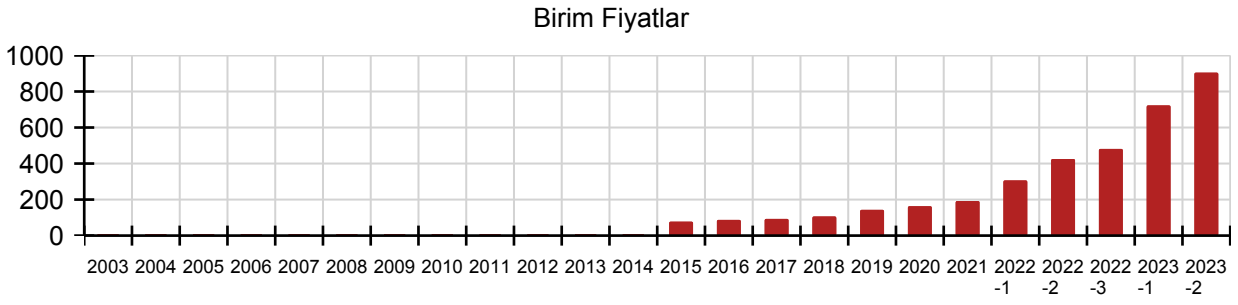

Yapım Şartları

0.200 M3/150 KG KİREÇ VE ÇİMENTO KARIŞIMI KABA HARÇ YAPILMASI (sönmüş kireç torbalı)SKK 70

19.100.2423 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,150000
10.130.6001	04.759/1	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,150000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,305000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.