

19.100.2423 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2423 (10.044/A1(Y))

Tanımı 0.200 m³/150 kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 92,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 106,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 163,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 904,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 425,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 143,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 306,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 481,15 | 481,15 | 0,00 |
| 2016 | 87,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 77,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 191,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 722,71 | 0,00 | 0,00 |

19.100.2423 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

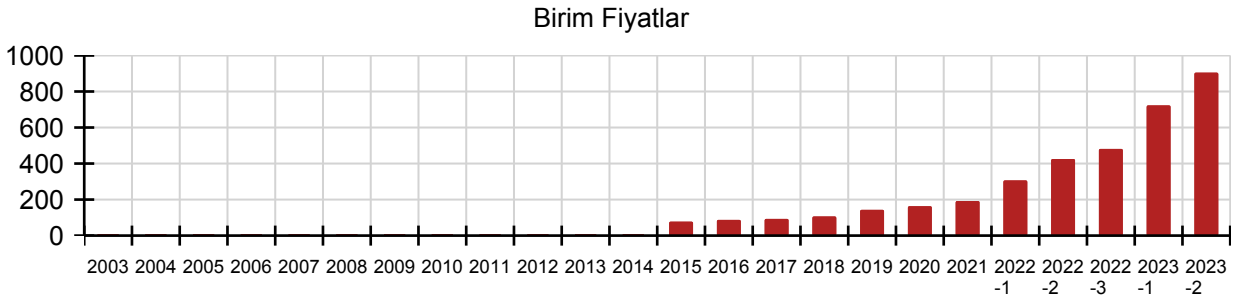

Yapım Şartları

0.200 M3/150 KG KİREÇ VE ÇİMENTO KARIŞIMI KABA HARÇ YAPILMASI (sönmüş kireç torbalı)SKK 70

19.100.2423 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.1005 | 04.001/022 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | m ³ | 1,000000 |
| 10.130.1203 | 04.008/2C | Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) | Ton | 0,150000 |
| 10.130.6001 | 04.759/1 | Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) | Ton | 0,150000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,305000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,750000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| | | (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.