55.350.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.350.1502**
Tanımı	Santral ve kontrol binaları sıhhi tesisat şebekesinin yapılması
Birimi	Götürü
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

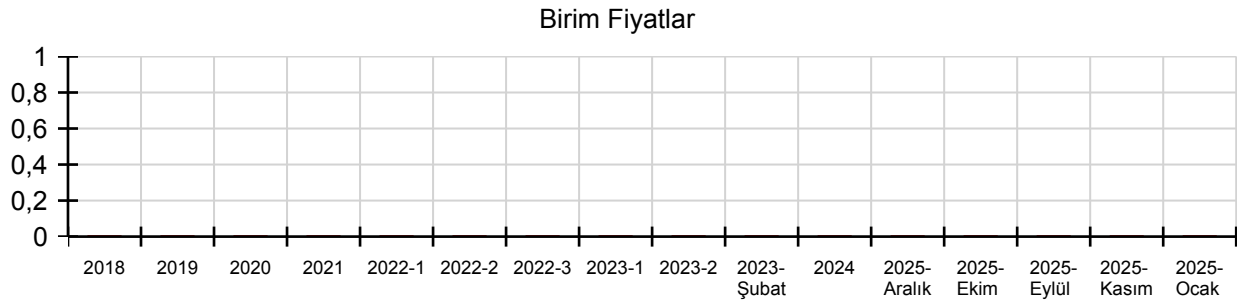

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak Poz 55.350.1501'deki şartlar altında temin edilerek iş mahalline getirilmiş ve İdarece kabul edilmiş her türlü sıhhi tesisat teçhizatı ve aksesuarlarının yerine yerleştirilmesi için, boruların ölçülerine göre kesilmesi, diş açılması, bükülmesi, boruların lüzumlu ek parçalarıyla birleştirilmesi, kaynaklanması, lüzumlu ankrajların yapılması, boruların duvarlardan geçişlerini sağlayacak deliklerin açılması, sıva altı tesisat için boruların duvarlara gömülmesi, açılan kısımların kapatılması, her türlü pis su drenaj kanallarının ve rögarların açılması, kapatılması, sıhhi tesisat armatürlerinin ve aksesuarlarının yerine konması, temiz su ve pis su borularıyla irtibatlarının temini, vanaların, valflerin, ısıtıcıların yerine konması, boruların irtibatlarının temini, sistemin su basınç ve drenaj denemelerinin yapılması galvanize edilmemiş madeni kısımların temizlenmesi, bir kat astar ve iki kat renkli boya ile boyanması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil 55.350.1501 pozu ile, temin edilen malzemelerin bedelleri hariç olmak üzere santral ve kontrol binalarında komple sıhhi tesisat şebekesinin yapılma götürü fiyatı. Götürü
ÖLÇÜ: Bütün sıhhi tesisat şebekesinin tamamlanmasından, bütün testler yapıldıktan ve bütün tesisat işler vaziyete getirildikten sonra 55.350.1501 ile birlikte ödeme yapılacaktır.
NOT: 1 – Isıtıcıların elektrik bağlantıları bu işin kapsamı içindedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	13,500000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	106,000000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	106,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	242,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.