

## 05.7.19-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.7.19-005

**Tanımı** KN/620-200, 440 kg/Ad Beton. OG D.ve N.Konsol (MYM=620000 kg.cm)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	396,04	0,00	0,00
2015	370,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	427,61	0,00	0,00
2019	634,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	879,72	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2854,32	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	5808,61	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	349,66	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1232,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	378,06	0,00	0,00
2013	311,08	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 05.7.19-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

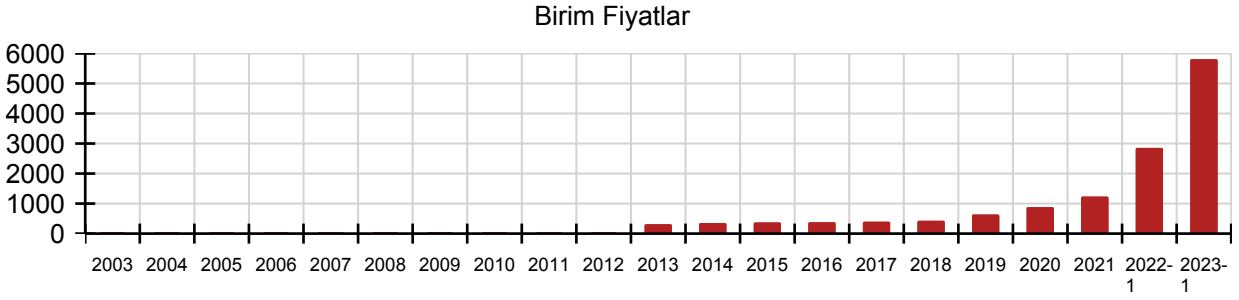

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, civata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.19-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.