

05.7.19-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.7.19-010

Tanımı KN/620-300, 565 kg/Ad Beton. OG D.ve N.Konsol (MYM=620000 kg.cm)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	531,84	0,00	0,00
2015	497,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	574,23	0,00	0,00
2016	507,69	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	852,54	0,00	0,00
2014	469,56	0,00	0,00
2020	1181,37	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	417,75	0,00	0,00
2022-1	3833,05	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1655,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	7800,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

05.7.19-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

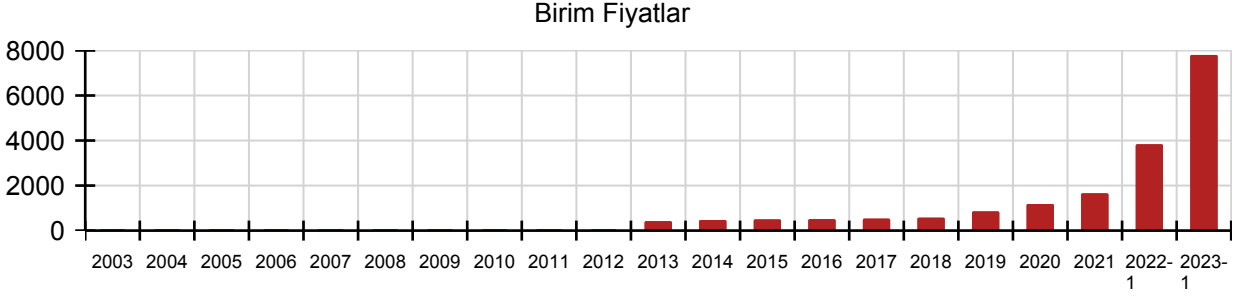

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklere belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.19-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.