

35.740.5414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|--|
| Poz No | 35.740.5414 (952-317) |
| Tanımı | 500 kVA, Ses izolasyon kabini |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Diesel Elektrojen Grupları ve Tesisatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 116900,00 | 2970,00 | 1485,00 |
| 2018 | 14000,00 | 661,00 | 330,50 |
| 2016 | 9420,00 | 536,00 | 268,00 |
| 2017 | 11690,00 | 577,00 | 288,50 |
| 2021 | 23370,00 | 1170,00 | 585,00 |
| 2024 | 162200,00 | 5650,00 | 2825,00 |
| 2015 | 7760,00 | 446,00 | 223,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 93970,00 | 2120,00 | 1060,00 |
| 2022-2 | 80037,00 | 1530,00 | 765,00 |
| 2022-3 | 80270,00 | 1760,00 | 880,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 37050,00 | 1530,00 | 765,00 |
| 2014 | 7510,00 | 406,00 | 203,00 |
| 2013 | 7083,00 | 369,00 | 184,50 |
| 2020 | 18300,00 | 956,00 | 478,00 |
| 2019 | 17490,00 | 814,00 | 407,00 |

35.740.5414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

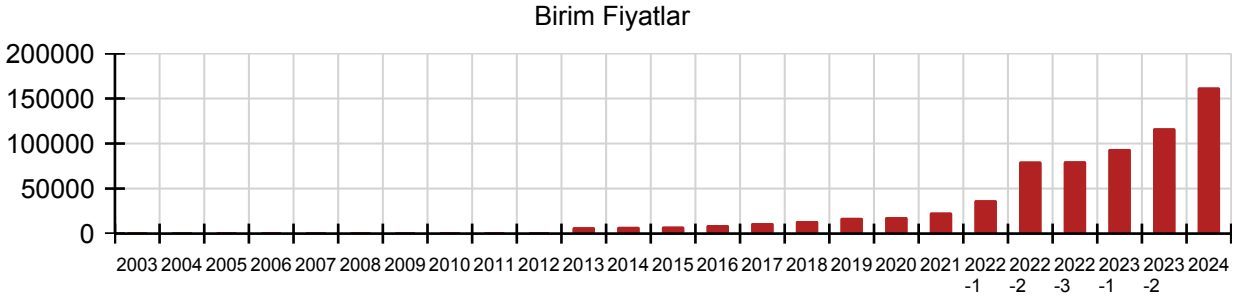

Yapım Şartları

Ses izolasyon kabini (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

9-10 cm et kalınlığında dış kısım düz kaporta, iç kısmı ise işlenmiş delikli sacdan yapılan malzeme olacaktır. Bu her iki sacın arası köpük ve TS EN 13501-1+A1'e göre A sınıfı yanmaz cam yünü elyaf tabaka ile sıkıştırılarak doldurulacaktır. Delikli sac la kaplı özel duvar sayesinde ses bu deliklerden girerek boşluk yok olması sağlanacaktır. Bu özel duvarlardan davlumbaz kısımlarının içine de enlemesine ikişer üçer adet yerleştirilerek hava sirkülasyonu sırasında sesin çıkmaması sağlanacaktır. Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde kapılar konulacaktır. Kapılar kapalı iken dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece egzoz da kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır. Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir. Her nevi bağlantı elamanları dâhil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.740.5414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.