

03.1.3-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 03.1.3-012

Tanımı ø60/50mm İçi Boş Bakır Bara (7.69 kg/m)

Birimi kg

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	50,11	20,46	14,15
2003	0,00	0,00	0,00
2016	55,21	25,23	17,48
2014	47,18	18,72	12,93
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	70,88	30,92	21,40
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	109,19	42,55	29,43
2023-1	552,37	129,39	89,37
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	307,43	74,66	51,59
2004	0,00	0,00	0,00
2019	98,61	40,67	28,14
2013	43,60	16,91	11,68
2009	0,00	0,00	0,00
2021	143,66	46,37	32,06
2017	61,55	27,19	18,83
2005	0,00	0,00	0,00

03.1.3-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

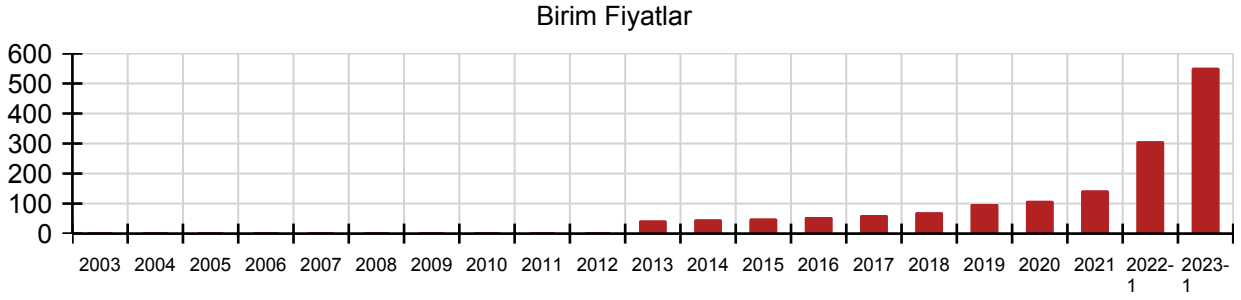

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir.
- b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere fleksibıl (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç civata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

03.1.3-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.