

25.452.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1108 (1021-518)

Tanımı 40.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	5134,00	1106,00	553,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	5910,00	1220,00	610,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	9150,00	1820,00	910,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	89688,75	5151,25	2575,63
2015	7210,00	1350,00	675,00
2023-2	126680,63	8328,13	4164,07
2022-1	26584,38	2559,38	1279,69
2022-2	55150,10	2559,38	1279,69
2022-3	55917,91	3327,19	1663,60
2018	11490,00	851,00	425,50
2019	12980,00	1080,00	540,00
2016	7550,00	1690,00	845,00
2020	13410,00	1270,00	635,00
2021	16730,00	1550,00	775,00

25.452.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

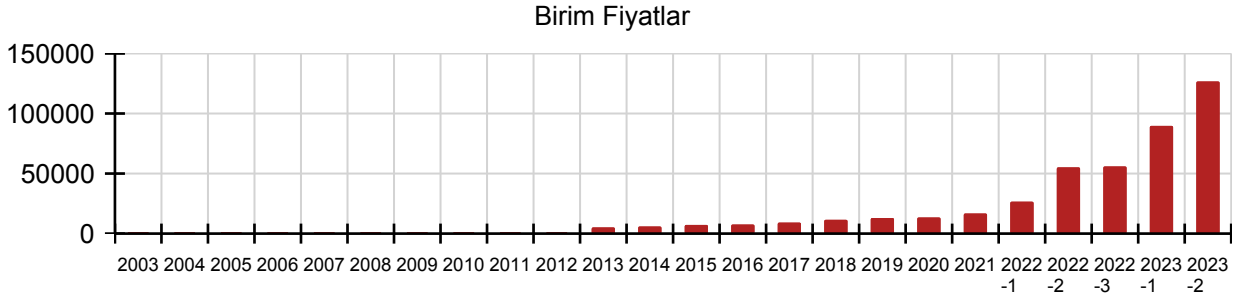

Yapım Şartları

Duman Atım Fanı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; iş yerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcađa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.