

05.7.10-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.7.10-007

Tanımı N/750-400, 1010 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (Mdw=750000 kg.cm)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	646,56	0,00	0,00
2015	633,07	0,00	0,00
2023-1	9934,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	731,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1504,52	0,00	0,00
2022-1	4881,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	2107,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	598,01	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1085,75	0,00	0,00
2013	532,02	0,00	0,00
2017	677,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

05.7.10-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

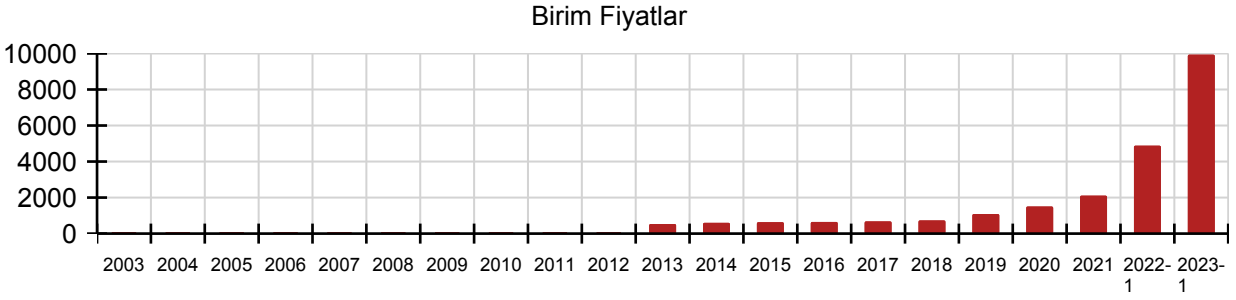

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.10-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.