

05.7.5-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.7.5-020

Tanımı T/250-600, 650 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=250000 kg.cm)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	382,04	0,00	0,00
2017	408,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	390,19	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	360,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	441,33	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	5994,98	0,00	0,00
2019	655,22	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	321,06	0,00	0,00
2020	907,95	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2945,90	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1271,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

05.7.5-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

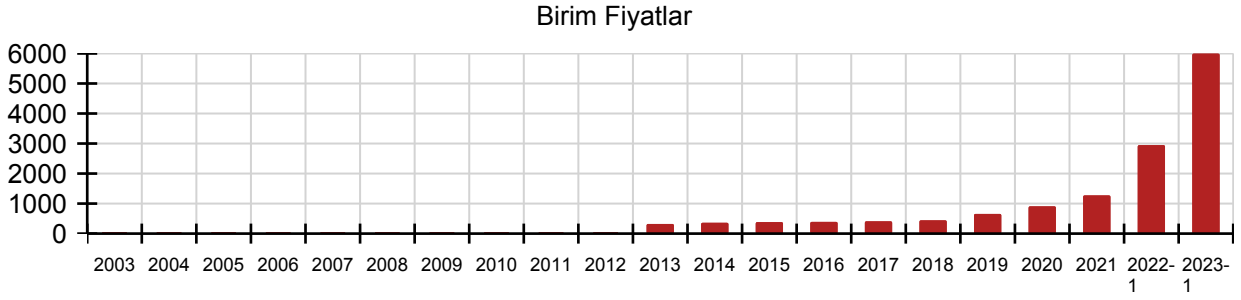

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, civata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.5-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.