

## 25.452.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1403 (1021-703)

**Tanımı** 16.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 225 paskala (25

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	10110,00	749,00	374,50
2024	93350,00	10575,00	5287,50
2004	0,00	0,00	0,00
2015	5520,00	1020,00	510,00
2021	12480,00	1370,00	685,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	57712,50	3962,50	1981,25
2009	0,00	0,00	0,00
2016	6450,00	1280,00	640,00
2022-1	16506,25	1968,75	984,38
2013	3927,00	841,00	420,50
2014	4520,00	926,00	463,00
2017	7840,00	1380,00	690,00
2019	10310,00	948,00	474,00
2022-2	35710,29	1968,75	984,38
2022-3	36300,91	2559,38	1279,69
2023-2	81656,25	6406,25	3203,13
2020	10010,00	1120,00	560,00

## 25.452.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

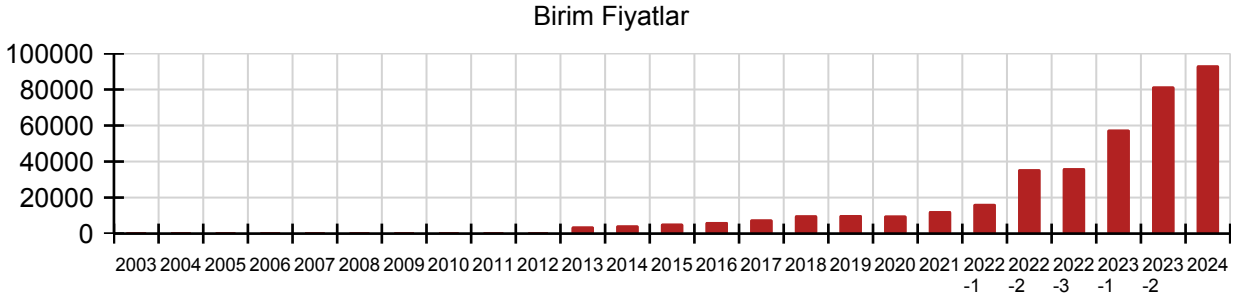

### Yapım Şartları

Duman Atım Fanı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; iş yerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.