

## 25.490.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.490.2103 (280-2103)

**Tanımı** Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 kW. Duvar tipi iç ünite

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2930,00	294,00	147,00
2013	1710,00	104,00	52,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	6756,00	718,50	359,25
2006	0,00	0,00	0,00
2017	2100,00	172,00	86,00
2022-2	12708,74	754,49	377,25
2015	1960,00	128,00	64,00
2014	2140,00	115,00	57,50
2003	0,00	0,00	0,00
2021	3790,00	359,00	179,50
2011	0,00	0,00	0,00
2019	2640,00	250,00	125,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	12913,06	958,81	479,41
2016	2030,00	160,00	80,00
2018	2230,00	197,00	98,50
2023-2	16120,59	2301,84	1150,92
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	14000,81	1438,31	719,16

## 25.490.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

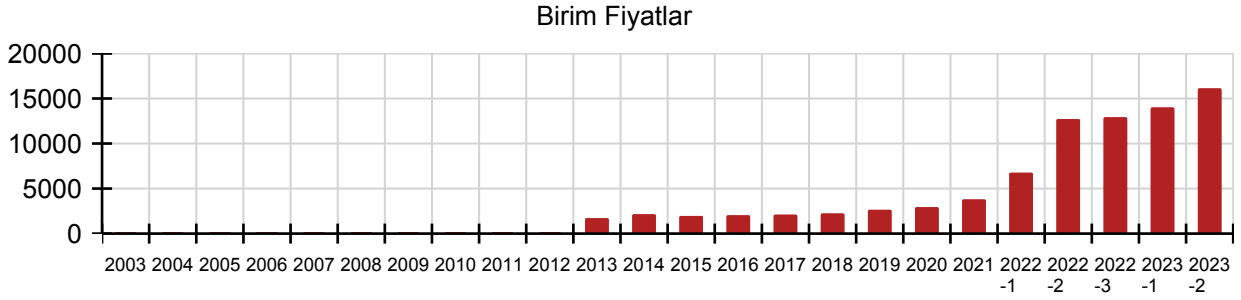

### Yapım Şartları

#### İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan doluları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

#### İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan doluları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.490.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.