

11.1.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-002

Tanımı 7.2kV (Porselen, A Kat.375 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2020	81,82	44,92	18,09
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	201,45	77,20	31,12
2019	82,26	42,84	17,24
2018	63,72	32,82	13,20
2021	97,14	49,12	19,79
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	42,46	21,17	8,51
2017	56,37	29,10	11,70
2007	0,00	0,00	0,00
2016	52,00	27,10	10,89
2008	0,00	0,00	0,00
2014	38,68	18,99	7,63
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	410,87	133,35	53,79
2011	0,00	0,00	0,00
2013	34,26	17,15	6,89
2012	0,00	0,00	0,00

11.1.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

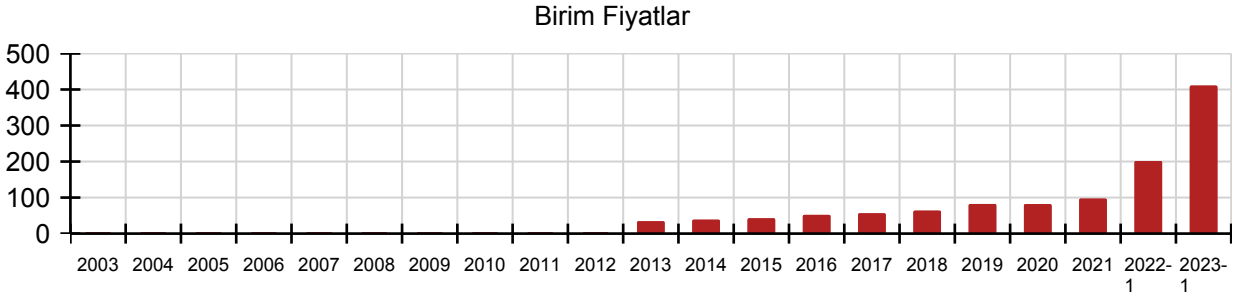

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.