

11.1.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-012

Tanımı 36kV (Porselen, B Kat.750 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2015	114,94	36,09	14,51
2019	225,81	73,03	29,35
2013	92,61	29,24	11,75
2022-1	613,19	131,61	52,89
2010	0,00	0,00	0,00
2020	219,60	76,58	30,78
2003	0,00	0,00	0,00
2018	175,72	55,95	22,49
2023-1	1302,98	227,35	91,36
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	155,28	49,61	19,94
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	269,88	83,74	33,65
2016	138,43	46,20	18,57
2014	105,30	32,37	13,01
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

11.1.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

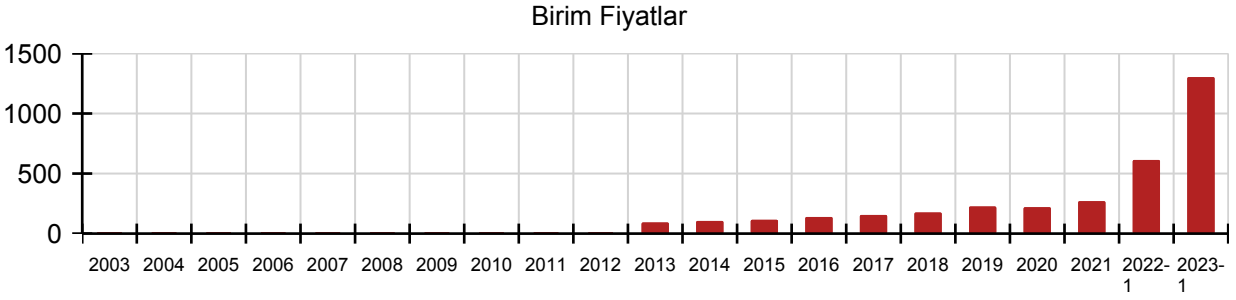

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.