

11.1.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-016

Tanımı 17.5kV (Porselen, C Kat.1250 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	81,09	29,00	11,66
2016	98,05	37,12	14,92
2006	0,00	0,00	0,00
2020	151,84	61,53	24,72
2018	120,59	44,96	18,07
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	409,83	105,75	42,48
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	106,58	39,86	16,02
2019	155,15	58,68	23,58
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	184,81	67,28	27,03
2013	65,37	23,50	9,45
2023-1	861,85	182,67	73,38
2014	74,19	26,01	10,46
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

11.1.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

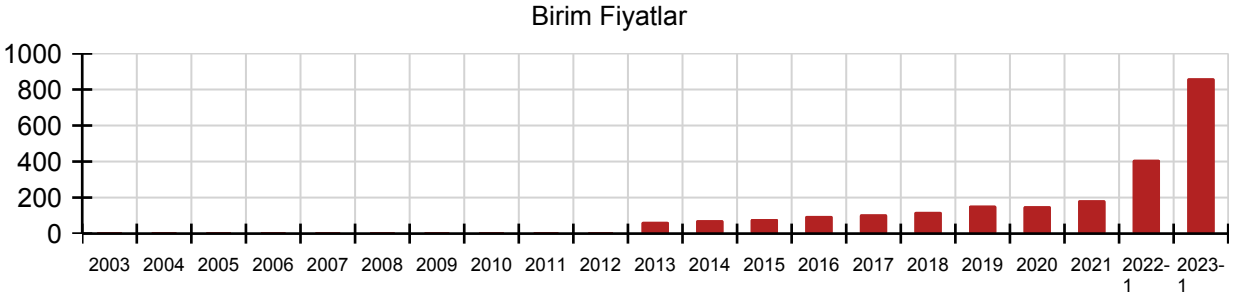

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafda porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.