

11.1.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-019

Tanımı 7.2kV (Porselen, A Kat.400 kg) Harici Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	63,35	21,54	8,66
2015	53,40	17,66	7,10
2012	0,00	0,00	0,00
2018	81,69	27,40	11,01
2020	103,97	39,14	15,70
2019	105,96	36,71	14,75
2009	0,00	0,00	0,00
2021	127,86	43,49	17,41
2013	43,60	14,87	5,98
2022-1	289,52	71,24	28,57
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	613,35	125,81	50,41
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	49,61	16,55	6,65
2017	71,55	23,65	9,51
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

11.1.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

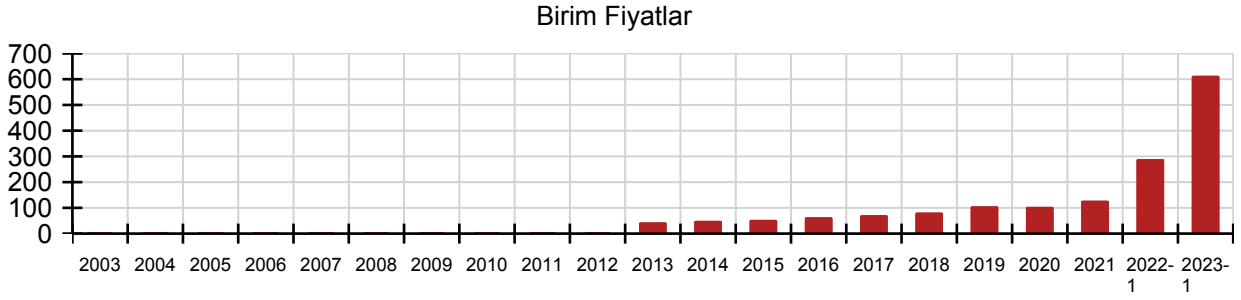

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.