

25.470.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1104 (261-154)

Tanımı En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	99,00	33,00	16,50
2014	114,00	36,30	18,15
2016	122,00	50,50	25,25
2003	0,00	0,00	0,00
2017	130,00	54,50	27,25
2012	0,00	0,00	0,00
2015	115,00	40,30	20,15
2020	192,00	93,50	46,75
2018	150,00	62,50	31,25
2021	238,00	115,00	57,50
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	1562,50	778,75	389,38
2022-1	374,38	143,13	71,57
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	550,13	143,13	71,57
2022-3	593,06	186,06	93,03
2023-1	757,13	288,38	144,19
2023-2	1081,25	471,88	235,94
2019	178,00	79,50	39,75

25.470.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

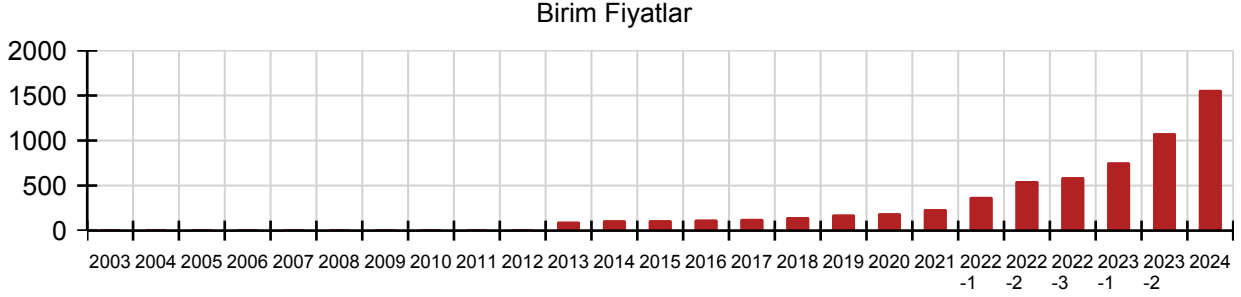

Yapım Şartları

Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması:
Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu iş için imal edilmiş otomatik makinalarda üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile, köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, G klips veya 140 mm metal sıkıştırma parçaları kullanılarak uygun aralıklarla sabitlenecektir. Kullanılacak Galvanizli Saclar aşağıdaki kalınlıklarda ve TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m² Çinko Kaplı Sacdan olacaktır. Kanallar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TS-EN 1507 standartına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar (vane) konması, cihazlara ve apareylere bağlantılarda esnek bağlantı parçaları konulması, bircümlü birleştirme ve tespit malzemesi dâhil imal ve montajı 499 mm'den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde profiller kullanılarak, profil ile kanal arasına konulacak titreşim engelleyici malzeme ile montajı yapılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.