

11.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1-003

Tanımı 12kV (Epoksi, A Kat.375 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2016	47,88	27,10	10,89
2012	0,00	0,00	0,00
2015	38,93	21,17	8,51
2017	51,86	29,10	11,70
2014	35,42	18,99	7,63
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	180,91	77,20	31,12
2019	75,74	42,84	17,24
2020	75,72	44,92	18,09
2005	0,00	0,00	0,00
2018	58,61	32,82	13,20
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	89,21	49,12	19,79
2010	0,00	0,00	0,00
2013	31,42	17,15	6,89
2023-1	365,00	133,35	53,79
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

11.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

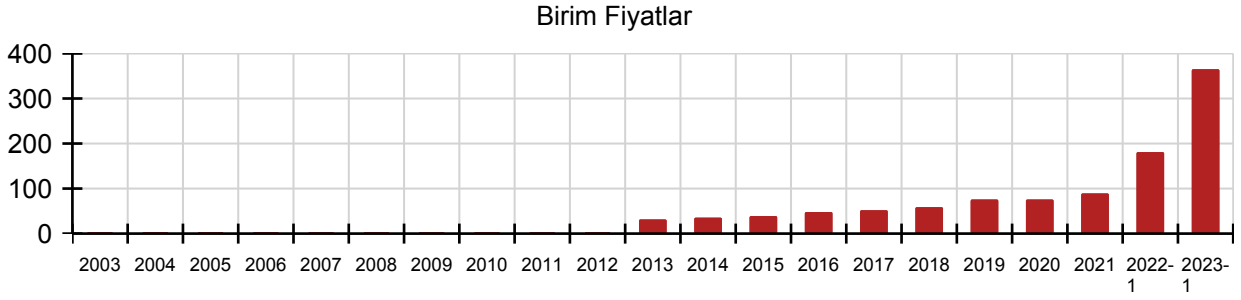

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.