

## 25.480.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.480.1752 (265-903)

**Tanımı** Et Kalınlığı 15 mm, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2018	23,40	12,00	6,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	31,40	17,90	8,95
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	25,60	10,40	5,20
2023-2	136,15	86,25	43,13
2022-2	60,71	25,88	12,94
2014	22,00	6,95	3,48
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	50,25	25,88	12,94
2019	26,60	15,20	7,60
2016	24,80	9,65	4,83
2022-3	68,59	33,75	16,88
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,00	6,30	3,15
2015	23,60	7,70	3,85
2023-1	90,88	52,50	26,25
2021	38,80	21,90	10,95

## 25.480.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

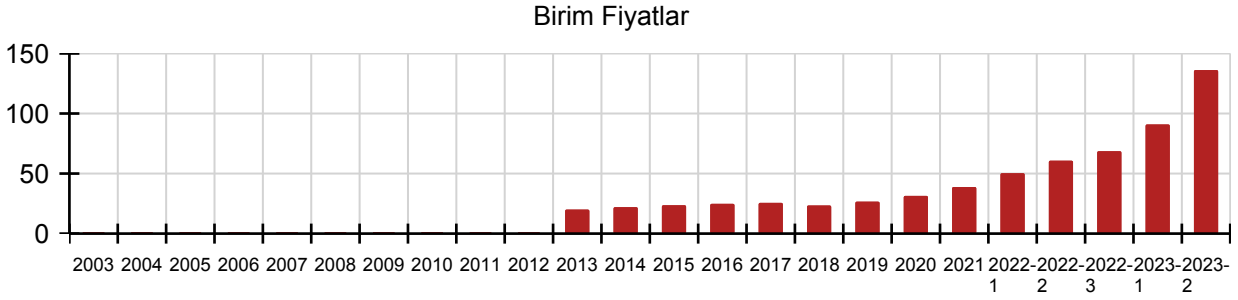

### Yapım Şartları

Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m<sup>2</sup>) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliđi 0°C' de en az 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (p) en az 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan bir yüzü en az 25 mikron kalınlığında alümyum folyo kaplı polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden

## 25.480.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.