

## 17.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-005

**Tanımı** 12kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1180,90	569,30	325,60
2007	0,00	0,00	0,00
2016	1143,80	529,80	303,10
2020	2092,86	883,03	503,22
2022-1	5354,37	1543,07	865,48
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	10232,85	2665,94	1495,66
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1828,10	847,50	479,71
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	974,40	418,70	235,50
2021	2474,72	958,25	550,45
2014	868,50	379,40	210,90
2018	1400,53	645,88	367,36
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	776,60	341,90	190,40

## 17.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

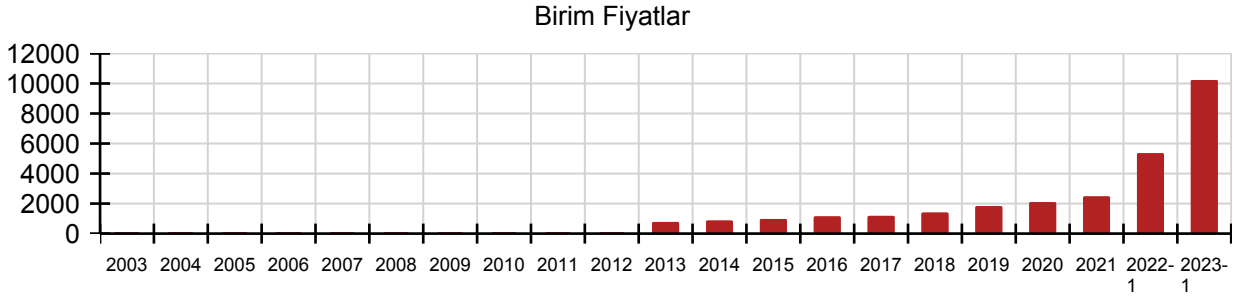

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,  
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.